74.077.0030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.077.0030** **(20.022/10e)**
Tanımı	30"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14936,06	0,00	0,00
2024	11383,23	0,00	0,00
2023-2	7017,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4570,25	0,00	0,00
2022-3	3255,01	0,00	0,00
2022-2	2631,01	0,00	0,00
2022-1	2329,53	0,00	0,00
2021	1472,96	0,00	0,00
2020	1230,49	0,00	0,00
2019	1048,74	0,00	0,00
2018	843,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

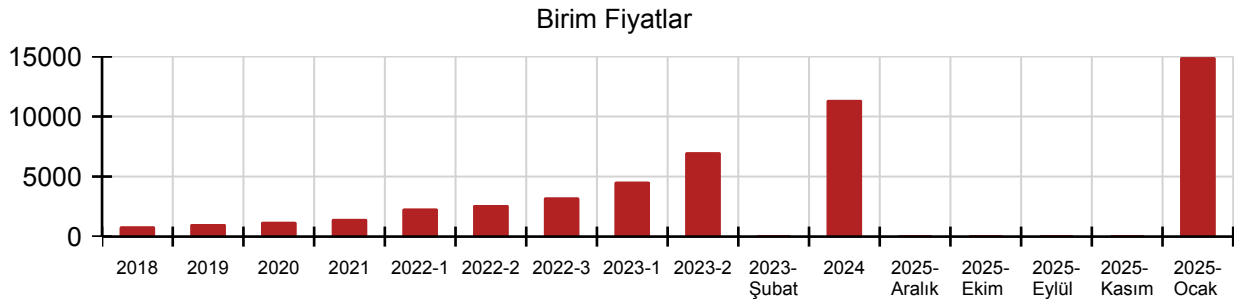

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	7,290000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	126,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	7,290000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	7,290000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	7,290000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	7,290000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	14,580000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.