74.077.0050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.077.0050** **(20.022/15g)**
Tanımı	40"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	24913,65	0,00	0,00
2024	18987,36	0,00	0,00
2023-2	11704,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7622,61	0,00	0,00
2022-3	5428,63	0,00	0,00
2022-2	4390,91	0,00	0,00
2022-1	3887,78	0,00	0,00
2021	2458,23	0,00	0,00
2020	2053,58	0,00	0,00
2019	1750,25	0,00	0,00
2018	1408,36	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

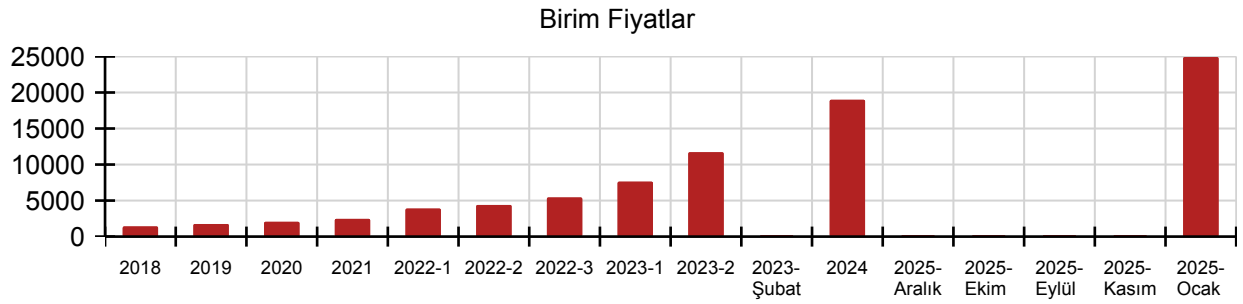

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	12,160000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	209,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	12,160000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	12,160000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	12,160000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	12,160000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	24,330000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.