74.077.0059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.077.0059** **(20.022/17i)**
Tanımı	42"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	31304,13	0,00	0,00
2024	23857,75	0,00	0,00
2023-2	14706,66	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9578,06	0,00	0,00
2022-3	6821,38	0,00	0,00
2022-2	5516,09	0,00	0,00
2022-1	4884,03	0,00	0,00
2021	3088,16	0,00	0,00
2020	2579,84	0,00	0,00
2019	2306,11	0,00	0,00
2018	1855,68	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

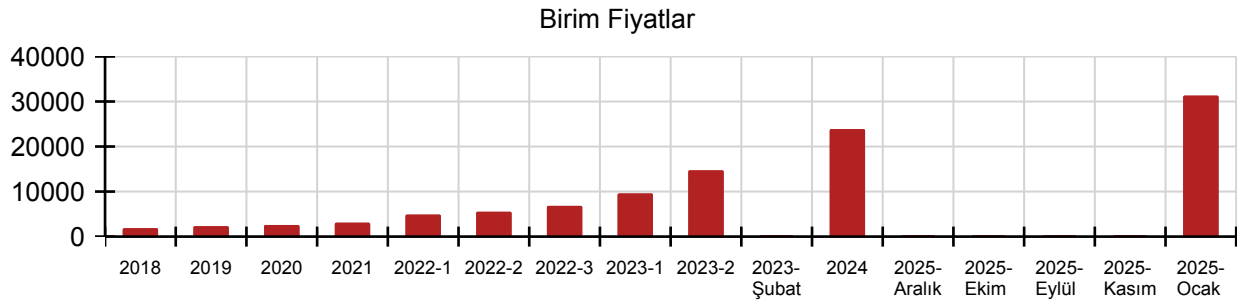

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	15,280000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	263,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	15,280000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	15,280000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	15,280000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	15,280000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	30,560000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.