74.077.0080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.077.0080** **(20.022/25i2)**
Tanımı	52"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	29338,41	0,00	0,00
2024	22359,66	0,00	0,00
2023-2	13783,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8976,91	0,00	0,00
2022-3	6393,36	0,00	0,00
2022-2	5169,13	0,00	0,00
2022-1	4576,80	0,00	0,00
2021	2893,89	0,00	0,00
2020	2417,53	0,00	0,00
2019	3292,70	0,00	0,00
2018	2649,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

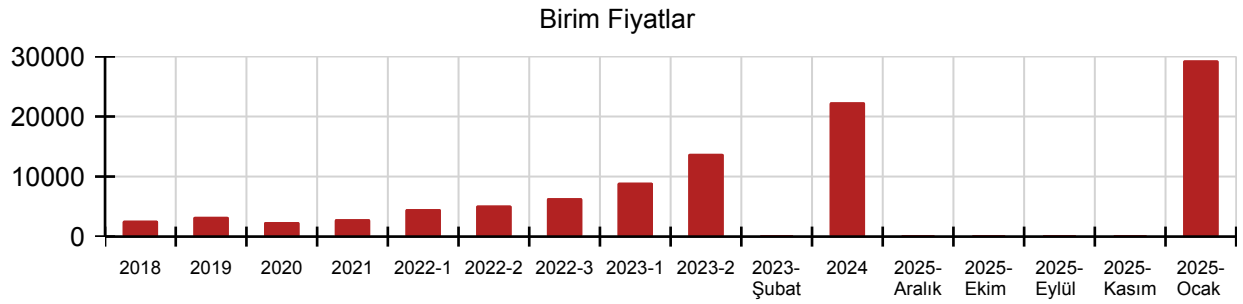

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	14,320000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	247,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	14,320000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	14,320000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	14,320000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	14,320000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	28,640000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.