40.110.3211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3211** **(03.568/1)**
Tanımı	Fore Kazık Delgi Makinesi (86 HP)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2478,56	0,00	0,00
2025-Kasım	2427,88	0,00	0,00
2025-Ekim	2401,74	0,00	0,00
2025-Eylül	2338,82	0,00	0,00
2025-Ocak	1991,90	0,00	0,00
2024	1551,58	0,00	0,00
2023-2	1011,09	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	852,17	0,00	0,00
2022-3	582,74	0,00	0,00
2022-2	531,00	0,00	0,00
2022-1	441,41	0,00	0,00
2021	256,14	0,00	0,00
2020	214,77	0,00	0,00
2019	191,04	0,00	0,00
2018	151,56	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

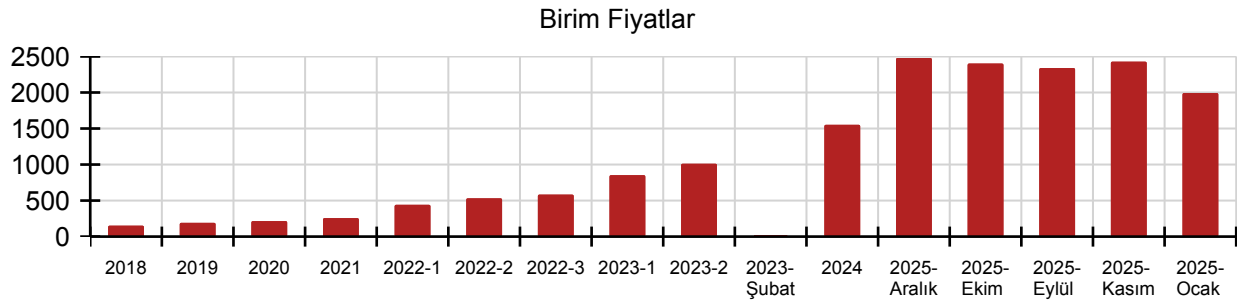

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.105.1021	03.068/1	Fore kazık makinesi (86 HP)	Adet	0,000125
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	6,498000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,299000
		M.YAĞI,BENZİN ÜSTÜBÜ KRŞ.		
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,720000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.