

43.680.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.680.1052 (21.19952)

Tanımı Ayaklı depo yüzeyinin 5,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanması (Su deposu haznesi yüzeyi)

Birimi m²

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1361,38	0,00	0,00
2025-Kasım	1346,96	0,00	0,00
2025-Ekim	1328,25	0,00	0,00
2025-Eylül	1296,23	0,00	0,00
2025-Ocak	1095,19	0,00	0,00
2024	793,11	0,00	0,00
2023-2	584,55	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	494,36	0,00	0,00
2022-3	401,14	0,00	0,00
2022-2	380,99	0,00	0,00
2022-1	278,84	0,00	0,00
2021	166,79	0,00	0,00
2020	138,24	0,00	0,00
2019	122,60	0,00	0,00
2018	106,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.680.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

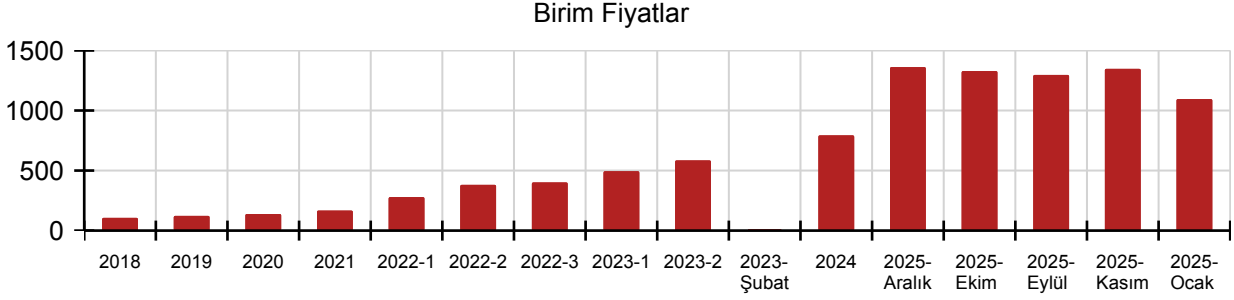

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış ayaklı dış depo haznesi dış yüzeylerinin 5,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, ayaklı deponun yüzeylerinin 5,0 cm kalınlıkta, dışı rendeli ve lamba zıvanalı geçmeli 1. sınıf çam çam veya dış etkilere dayanıklı ahşap ile kaplanması ve dış yüzeylerinin 2 kat katranlanması, 5,0 x 20,0 mm'lik lama ile 3 yerden çevresinin takviye edilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, ayaklı depo haznesi dış yüzeylerinin 5,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Ayaklı depo yüzeylerinin 5,0 cm kalınlıkta ahşapla kaplanmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.680.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,050000
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	1,000000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,250000
40.120.1520	04.614	Asfaltlı çatı örtülerinde kullanılan astar (TS 103)	kg	1,000000
10.420.1852	04.703	Hafif agregası (Elenmiş kömür curufu)	m ³	10,000000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,250000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.