

15.165.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.165.1001 (Y.23.071)

Tanımı Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi (aşık olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, mütemadi kirişler, basit olarak kullanılan münferit çatı aşıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, k

Birimi Ton

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	84817,61	0,00	0,00
2025-Kasım	83754,44	0,00	0,00
2025-Ekim	81996,33	0,00	0,00
2025-Eylül	80336,13	0,00	0,00
2025-Ocak	70453,66	0,00	0,00
2024	57634,23	0,00	0,00
2023-2	42388,40	0,00	0,00
2023-1	30680,06	0,00	0,00
2022-3	27424,96	0,00	0,00
2022-2	25932,64	0,00	0,00
2022-1	19529,88	0,00	0,00
2021	11201,09	0,00	0,00
2020	7695,99	0,00	0,00
2019	7097,03	0,00	0,00
2018	5599,36	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.165.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

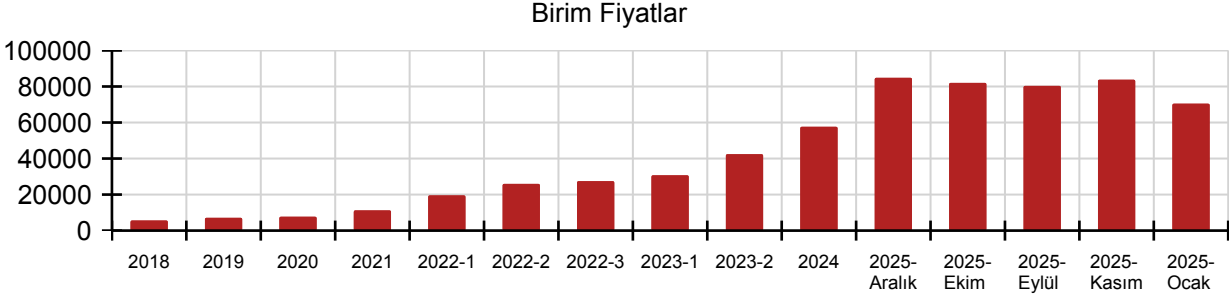

Yapım Şartları

Profil demirlerinin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayıfatı (perçin, kaynak dâhil) inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil (boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 ton fiyatı.

Ölçü:

- 1) Kullanılan profil demiri tespit malzemesiyle birlikte boyanmadan önce tartılır.
- 2) Ancak, idareler lüzum gördüğü takdirde, proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düşüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %7'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlık cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul şartıyla tartı esas alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.165.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	1020,000000
		(Zayiatıyla)		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	51,000000
		(Kaynak, perçin ve bulonlu irtibat karşılığı %5)		
		İşçilik:		
		Yapılması ve yerine konulması karşılığı		
19.100.1089	03.589(Y)	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	7,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.