

43.527.1132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.527.1132

Tanımı Çapı 300 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1583,11	0,00	0,00
2025-Kasım	1569,95	0,00	0,00
2025-Ekim	1550,50	0,00	0,00
2025-Eylül	1527,81	0,00	0,00
2025-Ocak	1311,66	0,00	0,00
2024	1014,28	0,00	0,00
2023-2	740,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	492,45	0,00	0,00
2022-3	340,18	0,00	0,00
2022-2	335,58	0,00	0,00
2022-1	248,83	0,00	0,00
2021	139,76	0,00	0,00
2020	121,05	0,00	0,00
2019	105,41	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

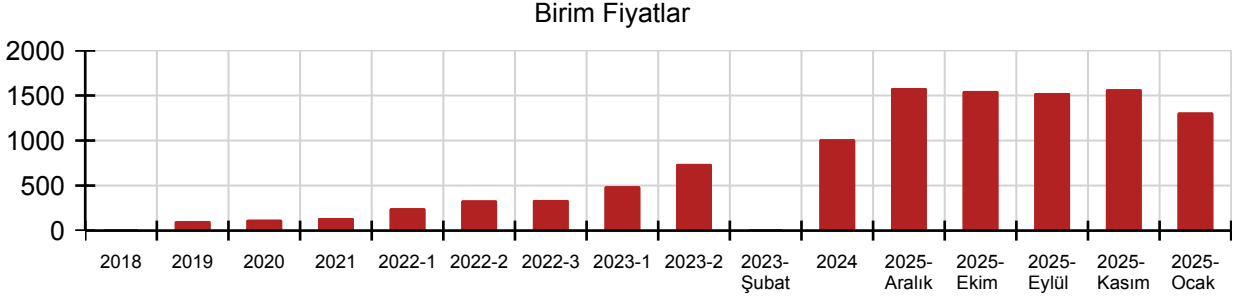

Yapım Şartları

TSE belgeli, iller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø300/200 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru C parçalarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşıında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ileYüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru C parçalarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru C parçalarının adet cinsinden miktarıdır.Not:koruge boru C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.koruge boru C parçasının temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.127.1132		Çapı 300 / 200 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası (Döşeme ve baş bağlama)	Saat	0,140000
10.100.1062	01.501	Düz işçi (Parçanın hendek içine indirilmesi)	Saat	0,070000
10.100.1062	01.501	Düz işçi (Baş bağlama)	Saat	0,200000
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.