43.696.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.696.1351**
Tanımı	Merkezi işlem biriminin (CPU) yerleştirilmesi (Merkezi işlem birimi bedeli dahil)
Birimi	AD
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	117273,20	0,00	0,00
2025-Kasım	116373,60	0,00	0,00
2025-Ekim	111970,44	0,00	0,00
2025-Eylül	110434,09	0,00	0,00
2025-Ocak	98753,60	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

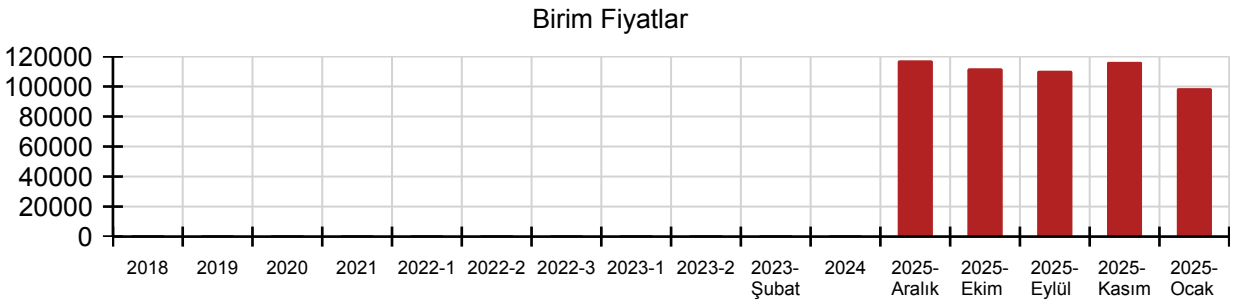

Yapım Şartları

Y azılımı EEPROM (okunabilir-yazılabilir kalıcı bellek) bellekte, uygulama verileri de EPROM ve RAM belleklerde sistemi hiçbir şekilde tehlikeye atmayacak şekilde dizayn edilmiş, parametre değişikliğine izin veren On -Line Edit modu bulunan, program taraması en fazla 1 ms/Kword olan, üzerinde çalışma ve arıza durumlarını gösterir LED'ler bulunan, test modu olan, program ortalama işlem döngülerinden en böyüğü en fazla 10 ms/döngü olan merkezi işlem biriminin (CPU) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, merkezi işlem biriminin (CPU) yerleştirilmesinin (montajı)adet cinsinden miktarıdır.Not:Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.150.1351		Merkezi işlem birimi (CPU)	Adet	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	4,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.