

43.670.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.670.1015 (18.500/İB-15)

Tanımı Beton döşemelerde, DT 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)

Birimi m

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 569,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 555,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 548,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 534,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 465,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 358,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 248,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 200,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 133,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 124,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 109,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 65,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 51,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 44,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 36,34 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

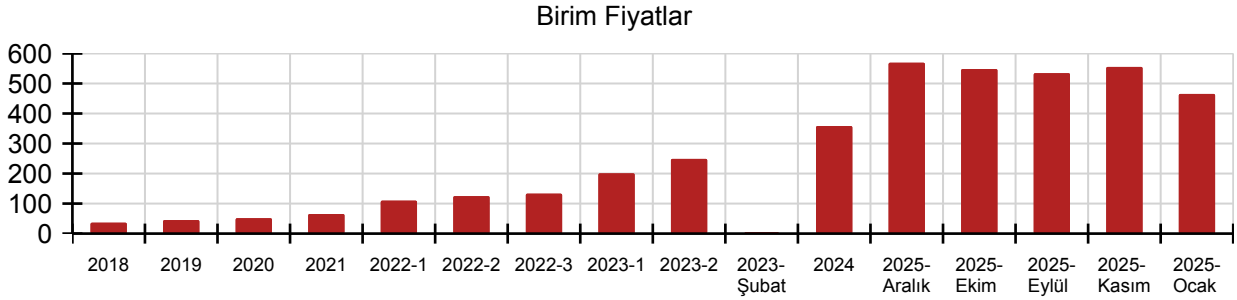

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (DT 20/4 tipi) işbaşında hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekliahşap çıtaların yerleştirilmesi, daha sonra çıtaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitümesaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DT 20/4 tipi) sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DT 20/4 tipi) sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir. 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testler yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır. 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 10.130.4502 | 04.152 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m ³ | 0,000700 |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,020000 |
| 40.120.1517 | 04.615/1 | Bitümlü boya (Sıvı) | kg | 0,019000 |
| 40.120.1518 | 04.615/2 | Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu | kg | 1,375000 |
| 10.330.6211 | 04.616/AA | Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri | kg | 1,605000 |
| | | Zayiat Dahil (DT 20/4 tipi) | | |
| 10.330.6211 | 04.616/AA | Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri | kg | 0,080300 |
| | | PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5 | | |
| 10.100.1010 | 01.010 | Yalıtımcı ustası | Saat | 0,130000 |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,350000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.