

V.1830/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1830/A

Tanımı Kavisli kargir satırlarda (kubbe, tonoz v.b.) 0.5 mm kalınlıkta bakır levha ile sürgülü ve köstekli kaplama yapılması (bakır dâhil)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10557,30	0,00	0,00
2025-Kasım	10417,49	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8114,39	0,00	0,00
2024	6168,30	0,00	0,00
2023-2	4535,95	0,00	0,00
2023-1	3437,56	0,00	0,00
2022-3	2763,81	0,00	0,00
2022-2	2566,56	0,00	0,00
2022-1	1936,68	0,00	0,00
2021	1023,54	0,00	0,00
2020	784,41	0,00	0,00
2019	648,01	0,00	0,00
2018	537,55	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1830/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

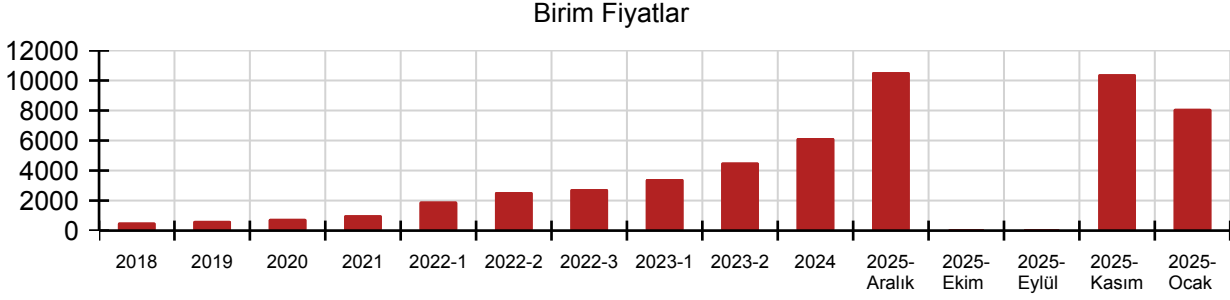

Yapım Şartları

Poz. no: V.1829 şartları ile kavisli kargir satırlarda (kubbe, tonoz vb. yerlerde) 0,50 mm. Kalınlıkta bakır levha ile sürgülü, köstekli (bakır dahil) kaplama yapılması, her türlü işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Ek bindirme ve sürgü yanları ölçüye katılmadan, bakır kaplama yapılan yüzeylerin geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zayıf nazarı dikkate alınmaz.

V.1830/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
04.V40/03		Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652)	kg	7,650000
04.V007/1		Düz siyah sac (1.5 mm kalınlık)	kg	0,400000
		İşçilik:		
01.V02		Kurşuncu usta	Saat	6,000000
01.V05		Mühassıs usta yardımcıları	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.