

V.1667/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1667/1

Tanımı Kırıklı tatlı kireç harcı ile bağdadi satırlar üzerinde düz sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül

Birim Fiyatları


Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2026-Aralık	0,00	0,00	0,00
2026-Kasım	0,00	0,00	0,00
2026-Ekim	0,00	0,00	0,00
2026-Eylül	0,00	0,00	0,00
2026-Ağustos	0,00	0,00	0,00
2026-Temmuz	0,00	0,00	0,00
2026-Haziran	0,00	0,00	0,00
2026-Mayıs	0,00	0,00	0,00
2026-Nisan	0,00	0,00	0,00
2026-Mart	0,00	0,00	0,00
2026-Şubat	0,00	0,00	0,00
2026-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	1842,54	0,00	0,00
2023-2	1090,59	0,00	0,00
2023-1	756,13	0,00	0,00
2022-3	493,59	0,00	0,00
2022-2	386,13	0,00	0,00
2022-1	379,65	0,00	0,00
2021	251,19	0,00	0,00
2020	202,73	0,00	0,00
2019	176,51	0,00	0,00
2018	140,96	0,00	0,00
2017	121,01	0,00	0,00
2016	112,63	0,00	0,00
2015	95,31	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.1667/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1667/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

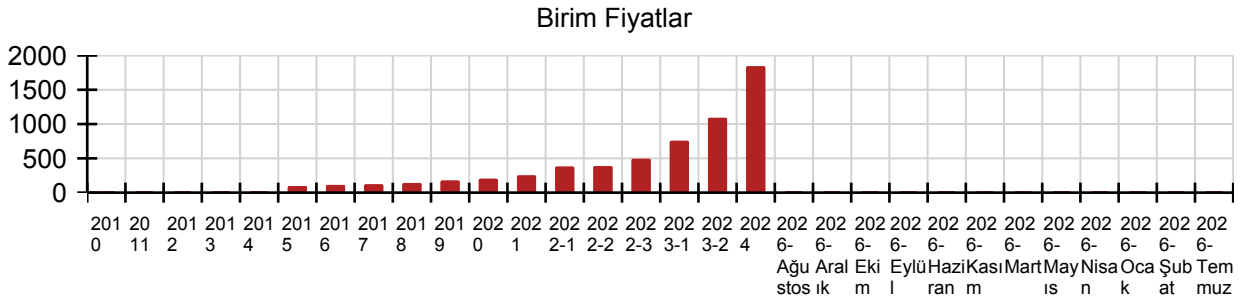

Yapım Şartları

Bağdadi satırlar üzerine alt tabakası poz no: V.0114/A 'deki kırıktı Tatlı kireç harcı ile bağdadi çıtalar arası tamamen dolacak şekilde ortalama 3 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0108 /A 'deki yağlı tatlı kireç harcı ile ortalama 2 mm. kalınlıkta olmak üzere poz no: V.1660 şartlarıyla kırıktı tatlı kireç harçla sıva yapılması, alt satır altındaki bağdadi veya benzeri ahşap kaplama aralarının sıva girecek tarzda temizlenmesi, satırların yıkanması, birinci kat sıvanın, anolar arasına master çekildikten sonra ıslatılarak çelik mala ile kırık dışarıda kalmayacak şekilde perdahı, köşelerin keskin hatların muntazam çıkarılması, ikinci kat sıvanın yüzünün de sıva çektikten sonra çelik mala ile perdahının yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

V.1667/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0108/A		Yağlı kireç harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,002000
V.0114/A		Kıtıklı tatlı kireç harcı (ince kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	5,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.