

## KGM/5007/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>KGM/5007/K</b>
<b>Tanımı</b>	Trafik Emniyet Klavuzu Ayağı Yapılması
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	427,75	0,00	0,00
2025-Kasım	423,33	0,00	0,00
2025-Ekim	413,56	0,00	0,00
2025-Eylül	404,44	0,00	0,00
2025-Ocak	357,09	0,00	0,00
2024	310,14	0,00	0,00
2023-2	222,64	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	158,68	0,00	0,00
2022-3	162,18	0,00	0,00
2022-2	153,26	0,00	0,00
2022-1	109,54	0,00	0,00
2021	53,99	0,00	0,00
2020	37,91	0,00	0,00
2019	34,51	0,00	0,00
2018	27,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/5007/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

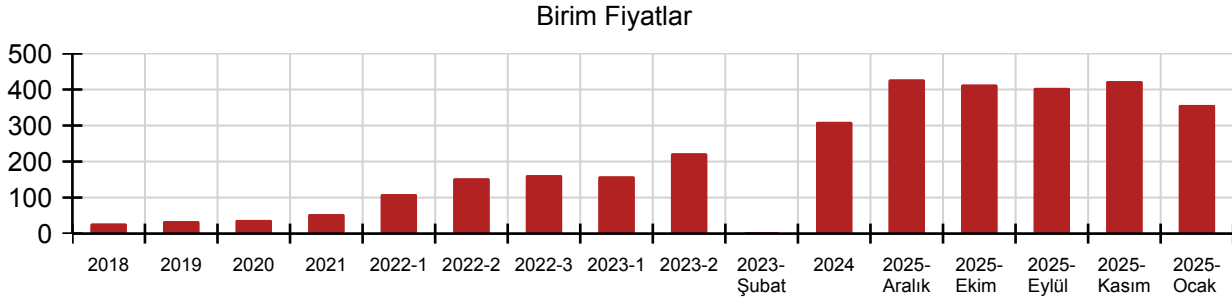

### Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, trafik emniyet kılavuzu ayağı yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

2 mm kalınlıktaki düz siyah sacın ve 1 Vi'lik demir borunun; bedeli, projesine göre kesilmesi, şekil verilmesi, delik yerlerinin delinmesi, kaynak yapılması, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Düz siyah sacın ve demir borunun; atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi.

**Ölçü:**

İmal edilen trafik emniyet kılavuzu ayağının sayılan adet olarak miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/5007/K'daki "Trafik Emniyet Kılavuzu Ayağı Yapılması" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/5007/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.4507	04.290/4A	Demir boru (Karışık çaplı)	kg	1,785000
10.200.1002	04.261	Düz siyah sac 2.00 mm	kg	4,095000
		Kaynak ve Atölye Giderleri karşılığı: (% 10 Boru ve Sac):		
10.200.4507	04.290/4A	Demir boru (Karışık çaplı)	kg	0,179000
10.200.1002	04.261	Düz siyah sac 2.00 mm	kg	0,410000
		Boru ve Sacların Kesilmesi, Deliklerin Delinmesi ve Kaynak Yapılması:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.