KGM/23.245/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/23.245/2**
Tanımı	Hasır Çelikten İksa Yapılması (Malzeme Dâhil) (Nakliye Hariç)
Birimi	kg
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	54,84	0,00	0,00
2025-Kasım	54,15	0,00	0,00
2025-Ekim	52,95	0,00	0,00
2025-Eylül	52,08	0,00	0,00
2025-Ocak	46,25	0,00	0,00
2024	38,29	0,00	0,00
2023-2	29,36	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	21,56	0,00	0,00
2022-3	20,69	0,00	0,00
2022-2	19,96	0,00	0,00
2022-1	14,69	0,00	0,00
2021	8,28	0,00	0,00
2020	5,33	0,00	0,00
2019	4,80	0,00	0,00
2018	4,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.245/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

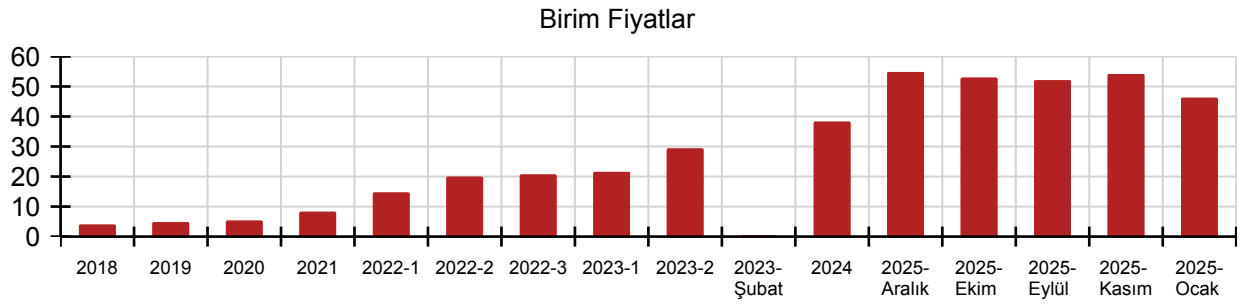

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde ve İdarenin talimatına uygun olarak çelik hasırdan iksa yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine ve teçhizatın iş yerinde temini, çelik hasırdan iksa için gerekli çelik hasırın, bağlantı parçalarının ve diğer malzemelerin; bedeli, kesilmesi, bükülmesi, depo edilmesi, muhafazası, gerekli iş iskelelerinin, çalışma platformlarının yapılması, her derinlik ve her yükseklikte, her yerde ve her türlü şartlar altında bulonlara bağlanarak yerine konulması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması İçin gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çelik hasırın; yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Çelik hasırın yerine konulmadan önce tartılarak bulunan kilogram cinsinden ağırlığıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.245/2'deki "Hasır Çelikten İksa Yapılması (Malzeme dâhil) (Nakliye hariç)" kg birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.245/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1752	04.305/2	Çelik hasır (Nervürlü) (TS 4559) (m² ağırlığı 1,50-3.00 kg)	kg	1,025000
		İşçilik:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,020000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,040000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,005000
		Hasır Çeliğin Yüklenmesi, Boşaltılması, Nakliyesi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,001200

Oska Yazılım'dan alınmıştır.