KGM/34.113/K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/34.113/K (T)**
Tanımı	Ocakta kalan kategori fazlası taş
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	91,68	0,00	0,00
2025-Kasım	90,04	0,00	0,00
2025-Ekim	88,40	0,00	0,00
2025-Eylül	85,89	0,00	0,00
2025-Ocak	74,17	0,00	0,00
2024	56,83	0,00	0,00
2023-2	36,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	25,48	0,00	0,00
2022-3	20,22	0,00	0,00
2022-2	17,68	0,00	0,00
2022-1	13,58	0,00	0,00
2021	8,38	0,00	0,00
2020	7,13	0,00	0,00
2019	6,24	0,00	0,00
2018	5,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/34.113/K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

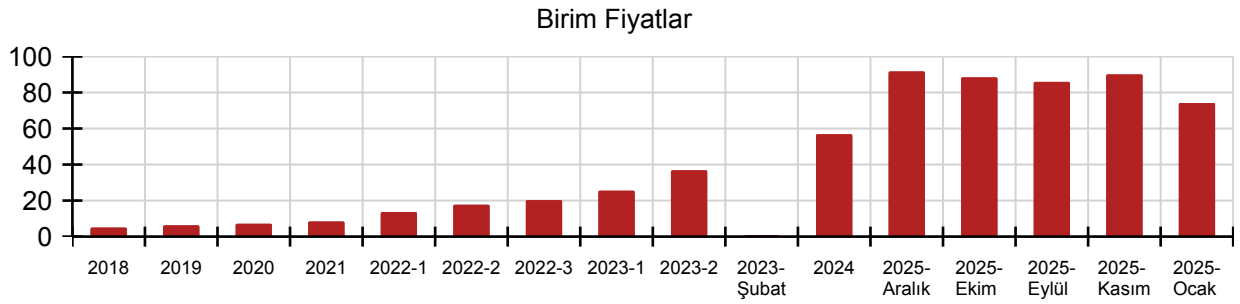

Yapım Şartları

Kategori fazlası taşın ocakta depo edilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Projesinde kullanılamadığından ocakta kalan 0 - 0.400 ton arası kategori fazlası taşın; taş ocağındaki çalışmalara engel olmayacak şekilde uygun bir yere sürülerek depo edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Ölçülebilir şekilde depo edilmiş malzemenin kabarma, çökme dikkate alınmadan depo ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/34.113/K'daki "Ocakta Kalan Kategori Fazlası Taş" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
(1) Ocakta kalan 0 - 0.400 ton arası kategori fazlası taşların miktarı; tahkimat işinde kullanılan 0 - 0.400 tona kadar olan taşların toplam miktarının:
(a) % 3'ünü geçmediği takdirde bu birim fiyattan ödenir.
(b) % 3'ünü geçtiği takdirde % 3'ü bu birim fiyattan ödenir, % 3'den fazlası için herhangi bir bedel ödenmez.
(2) 0.400 ton'dan büyük kategorilerde "Ocakta Kalan Kategori Fazlası Taş" bahis konusu olamaz ve bunlar için herhangi bir bedel ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/34.113/K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Projesinde kullanılmadan ocakta kalan kategori fazlası taşın		
		taş ocağı faaliyetine engel olmayacak şekilde ocakta münasip		
		bir yerde depo edilmesi için bilcümle işçilikleri de kapsaya		
		el emeği ve mak.hiz.karşılığı: ortalama 0 -0,400 ton kategori		
		deki taşın hazırlanması cinsinden		
KGM/08.106/K		Ocak taşından (0-0,400 Ton kategorideki) taşın hazırlanması	m³	0,400000
		Toplam Satırı		
		Tutarın 1,8'e bölünmüş değerini bulmak için Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,444444) (T*-0,444444)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.