KGM/60.210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.210**
Tanımı	Soğuk yol çizgi boyası ile ofset taraması çizilmesi
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	683,05	0,00	0,00
2025-Kasım	672,54	0,00	0,00
2025-Ekim	659,00	0,00	0,00
2025-Eylül	639,35	0,00	0,00
2025-Ocak	553,65	0,00	0,00
2024	420,24	0,00	0,00
2023-2	263,21	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	175,81	0,00	0,00
2022-3	134,36	0,00	0,00
2022-2	113,33	0,00	0,00
2022-1	92,51	0,00	0,00
2021	58,01	0,00	0,00
2020	49,74	0,00	0,00
2019	43,29	0,00	0,00
2018	35,26	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

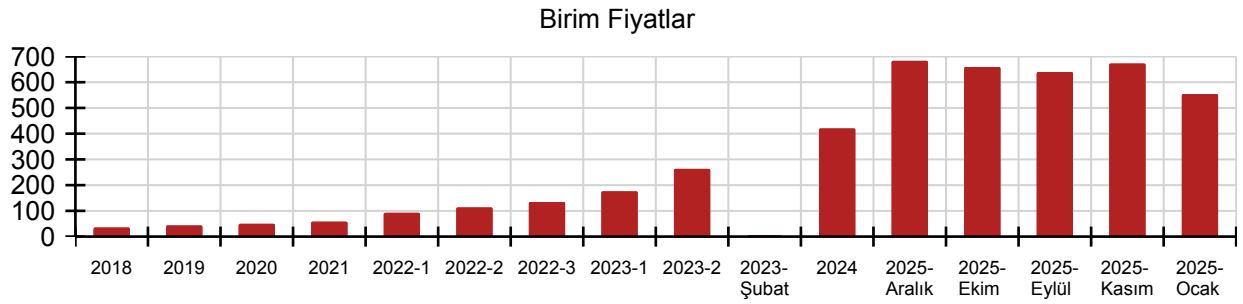

Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, soğuk yol çizgi boyası ile ofset taraması yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Boya, cam küreciği ve şablonun iş başında temini, çizgi ekibinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, projesine göre ofset taraması yapılması, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Çizilen ofset taramasının boşluklar düşülmeden hesaplanan metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.210’daki "Soğuk Yol Çizgi Boyası ile Ofset Taraması Çizilmesi" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.1402	04.554/92	Solvent bazlı soğuk yol çizgi boyası	kg	0,350000
10.420.1781	04.692	Reklektif cam küreciği	kg	0,120000
10.300.1404		Yol çizgi boyası incelticisi (Klor ve benzolden ari)	Kg	0,060000
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m²	0,400000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,270000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.