KGM/37.010/K-6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.010/K-6**
Tanımı	Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde fidan diplerinin 80 cm çapında çapalanması
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	61,76	0,00	0,00
2025-Kasım	61,24	0,00	0,00
2025-Ekim	59,71	0,00	0,00
2025-Eylül	57,84	0,00	0,00
2025-Ocak	50,00	0,00	0,00
2024	37,50	0,00	0,00
2023-2	22,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13,50	0,00	0,00
2022-3	8,75	0,00	0,00
2022-2	6,75	0,00	0,00
2022-1	6,75	0,00	0,00
2021	4,39	0,00	0,00
2020	3,60	0,00	0,00
2019	3,06	0,00	0,00
2018	2,43	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.010/K-6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

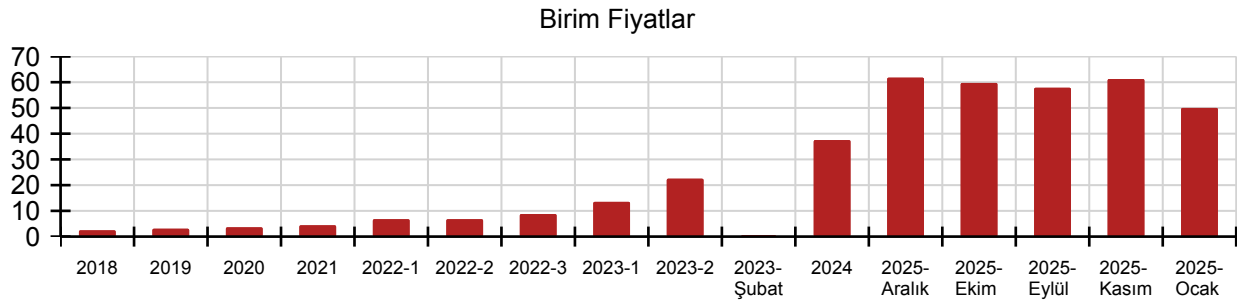

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde fidan diplerinin 80 cm çapında çapalanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, fidan diplerinin 80 cm çapında çapalanması, çapalama sırasında çıkan yabani otların, çimlerin kökleri ile birlikte alınması, çıkan ot ve çimlerin saha dışına taşınması, istifi, gerektiğinde Yapı Denetim Görevlisinin talimatı doğrultusunda taşıtlara yüklenmesi, depo yerinde boşaltılması, sulama çanağında oluşan kaymak tabakasının kırılması, sulama çanaklarının sulama suyunu alabilecek şekilde yapılması, fidan diplerinin pekiştirilmesi, İdarece gerekli görüldüğü hallerde fidan kazıklarının (hereklerinin) sağlamlaştırılarak ağaç bağlarının ayarlanması ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çıkan yabani otların, çimlerin depoya taşınması ile kazık (herek) ve ağaç bağı bedelleri.
Ölçü:
Dipleri çapalanan fidanların sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.010/K-6'daki "Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri ile Orta Refüjlere Fidan Diplerinin 80 cm Çapında Çapalanması" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.010/K-6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Fidan diplerinin 80 cm çapında çapalanması Sulama		
		haznelerini yapma ve fidan diplerinin pekiştirilmesi		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.