KGM/5006/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/5006/K**
Tanımı	Trafik Standart İşaret Levha Direği Yapılması (Siyah Sacdan)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	838,36	0,00	0,00
2025-Kasım	830,16	0,00	0,00
2025-Ekim	810,08	0,00	0,00
2025-Eylül	788,70	0,00	0,00
2025-Ocak	687,81	0,00	0,00
2024	562,00	0,00	0,00
2023-2	375,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	246,80	0,00	0,00
2022-3	225,19	0,00	0,00
2022-2	202,06	0,00	0,00
2022-1	155,29	0,00	0,00
2021	80,00	0,00	0,00
2020	59,49	0,00	0,00
2019	53,15	0,00	0,00
2018	42,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/5006/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

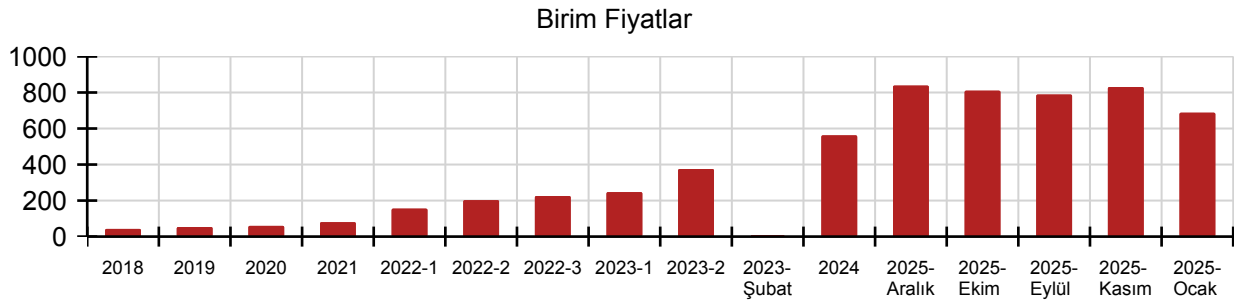

Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 5 mm kalınlığında düz siyah sacdan, levha direği yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
5 mm kalınlıktaki düz siyah sacın; bedeli, projesine göre kesilmesi, şekil verilmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Düz siyah sacın; atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
İmal edilen 5 mm kalınlıktaki düz siyah sacdan yapılan direğin metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/5006/K'daki "Trafik Standart İşaret Levha Direği Yapılması (Siyah Sacdan)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/5006/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1003	04.262	Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri)	kg	4,945000
		Şablon, Kaynak ve Atölye Giderleri karşılığı: (%10 Sac):		
10.200.1003	04.262	Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri)	kg	0,494000
		Sacların Kesilmesi, Şekil Verilmesi ve Deliklerin Delinmesi:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	1,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.