KGM/1934 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/1934**
Tanımı	1 Saatlik minarel filler besleyicisinin ücreti (15 HP gücünde)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	369,04	0,00	0,00
2025-Kasım	360,57	0,00	0,00
2025-Ekim	354,88	0,00	0,00
2025-Eylül	344,36	0,00	0,00
2025-Ocak	299,11	0,00	0,00
2024	231,61	0,00	0,00
2023-2	146,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	101,93	0,00	0,00
2022-3	85,82	0,00	0,00
2022-2	74,19	0,00	0,00
2022-1	53,47	0,00	0,00
2021	31,70	0,00	0,00
2020	27,75	0,00	0,00
2019	23,82	0,00	0,00
2018	19,74	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1934 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

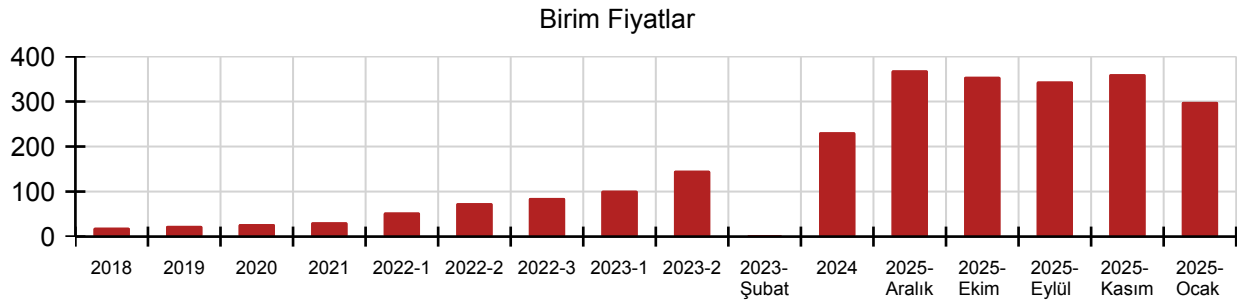

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1934 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1085	03.047/1	Mineral filler besleyici (dizel motorlu)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,283000
		(Yağ, benzin,üstübü karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,257000
		İşçilik:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.