KGM/60.013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.013**
Tanımı	3 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden 90 cm çaplı yuvarlak levha yapılması
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4679,84	0,00	0,00
2025-Kasım	4601,93	0,00	0,00
2025-Ekim	4489,54	0,00	0,00
2025-Eylül	4359,96	0,00	0,00
2025-Ocak	3769,08	0,00	0,00
2024	2833,45	0,00	0,00
2023-2	1985,74	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1372,33	0,00	0,00
2022-3	1026,28	0,00	0,00
2022-2	927,65	0,00	0,00
2022-1	728,13	0,00	0,00
2021	411,11	0,00	0,00
2020	320,31	0,00	0,00
2019	280,95	0,00	0,00
2018	215,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

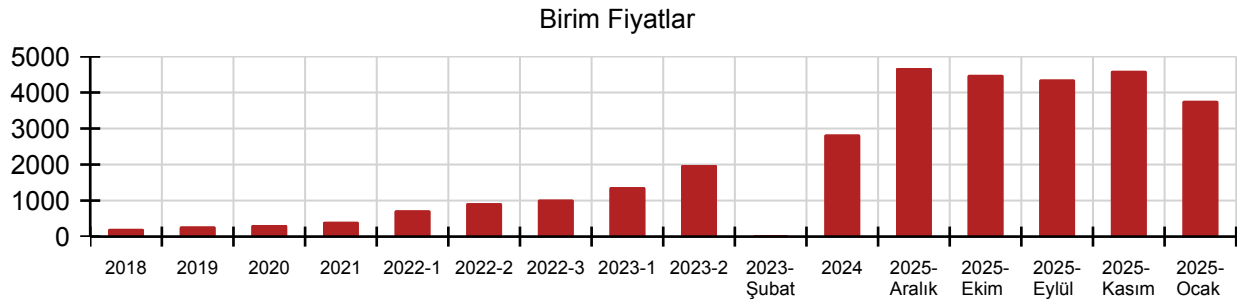

Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 3 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden 90 cm çaplı yuvarlak levha yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
3 mm kalınlıktaki alüminyum malzemenin; iş başında temini, projesine göre kesilmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması.
Ölçü:
3 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden yapılan 90 cm çaplı yuvarlak levhanın sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.013'deki "3 mm Kalınlığındaki Alüminyum Malzemeden 90 cm Çaplı Yuvarlak Levha Yapılması "adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2104	04.715/A1D	3.00 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 1100-AL99, 0 Cu	kg	6,440000
		Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı:		
10.200.2104	04.715/A1D	3.00 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 1100-AL99, 0 Cu	kg	0,966000
		Alüminyum levhaların kesilmesi, deliklerin delinmesi ve		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	1,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	1,000000
		Alüminyum levhaların eloksal kaplanması karşılığı:		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	3,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	3,000000
		Alüminyum levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması,		
		Yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.