KGM/4366 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/4366**
Tanımı	Bitümlü Malzemenin Asfalt Pompası ile Bir Kaptan Diğer Bir Kaba Aktarılması (Doldurma veya Boşaltma için de Bu Poz Uygulanır.)
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30,05	0,00	0,00
2025-Kasım	29,46	0,00	0,00
2025-Ekim	28,90	0,00	0,00
2025-Eylül	28,01	0,00	0,00
2025-Ocak	24,39	0,00	0,00
2024	18,79	0,00	0,00
2023-2	11,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7,80	0,00	0,00
2022-3	6,30	0,00	0,00
2022-2	5,26	0,00	0,00
2022-1	4,08	0,00	0,00
2021	2,48	0,00	0,00
2020	2,15	0,00	0,00
2019	1,84	0,00	0,00
2018	1,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4366 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

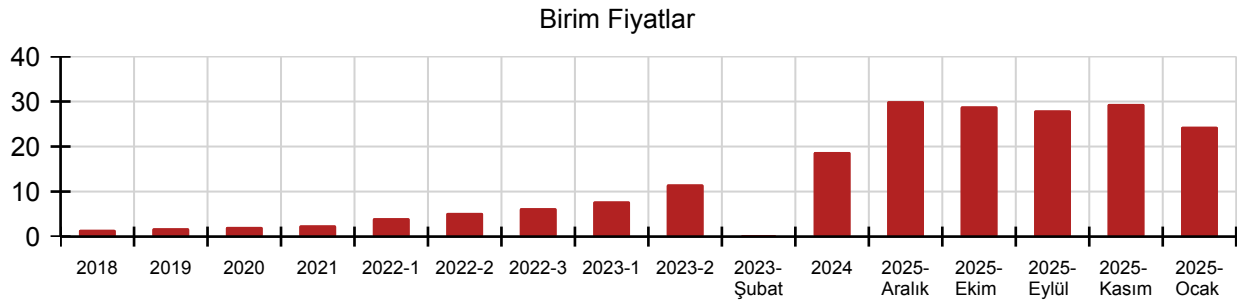

Yapım Şartları

Emiş derecesindeki bitümlü malzemenin asfalt pompası ile bir kaptan diğer bir kaba aktarılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Bitümlü malzemenin bir kaptan diğer bir kaba aktarılması veya bir vasıtaya yüklenmesi veya vasıtadan boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması.
Ölçü:
(1) Bitümlü malzemenin aktarıldığı veya yüklendiği veya boşaltıldığı kapta işgal ettiği hacmin, Genel Hükümlerde yer alan "Bitümlü malzemenin ısı derecelerinin artışında hacim ve özgül ağırlık düzeltmelerine esas emsalleri gösterir tablo" daki, esaslara göre tespit edilen özgül ağırlıkları ile çarpılması suretiyle bulunan ton cinsinden miktarıdır.
(2) Bitümlü malzemenin aktarıldığı veya yüklendiği veya boşaltıldığı kapların, dolu ve boş ağırlıkları farkının ton cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4366'daki "Bitümlü Malzemenin Bir Kaptan Diğer Bir Kaba Aktarılması" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
(1) Aktarma veya yükleme veya boşaltma işlerinde kaplar arasındaki kot farkı dikkate alınmaz.
(2) Kaplar arasındaki kot farkı nedeni ile aktarma, yükleme ve boşaltma işinin asfalt pompası kullanılmadan yapılması halinde; aktarma, yükleme veya boşaltma işi için herhangi bir ödeme yapılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4366 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/1925		1 Saatlik asfalt pompası ücreti (Takriben 25 HP gücünde, 2-3 inçlik-3 inç Dâhil-hortumları ile birlikte)	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.