KGM/3780/18-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3780/18-M**
Tanımı	Otokorkuluk Başlık Parçası Montajı (RAL-RG 620)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	414,05	0,00	0,00
2025-Kasım	407,34	0,00	0,00
2025-Ekim	398,74	0,00	0,00
2025-Eylül	387,60	0,00	0,00
2025-Ocak	334,74	0,00	0,00
2024	257,73	0,00	0,00
2023-2	164,46	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	109,70	0,00	0,00
2022-3	81,74	0,00	0,00
2022-2	69,68	0,00	0,00
2022-1	56,09	0,00	0,00
2021	34,51	0,00	0,00
2020	29,13	0,00	0,00
2019	24,96	0,00	0,00
2018	20,23	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/18-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

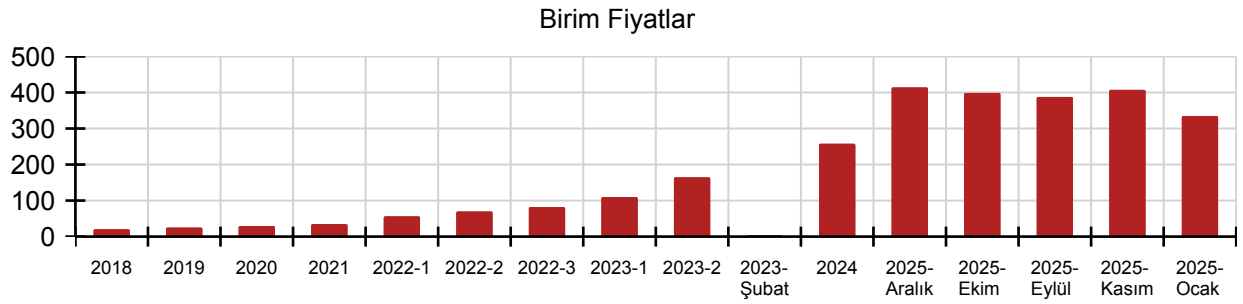

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, otokorkuluk başlık parçasının montajı.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İdarece belirlenen yol kesimleri için hazırlanan itinerere uygun olarak otokorkuluk başlık parçasının yerlerinin saptanması için detay projelerin hazırlanması, otokorkuluk başlık parçasının ve bağlantı elemanlarının montaj yerinde yatay ve düşey taşınması, montajı, bağlantı elemanlarının torkunda sıkılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Otokorkuluk başlık parçasının ve bağlantı elemanlarının; yüklenmesi, montaj yerine taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Monte edilmiş otokorkuluk başlık parçasının sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3780/18-M'deki "Otokorkuluk Başlık Parçası Montajı (RAL-RG 620)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3780/18-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,170000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,170000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,170000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.