KGM/60.038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.038**
Tanımı	Galvanizli sac profilden trafik bilgi levhası yapılması (2 mm kalınlıkta)
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5032,73	0,00	0,00
2025-Kasım	4967,79	0,00	0,00
2025-Ekim	4855,76	0,00	0,00
2025-Eylül	4746,01	0,00	0,00
2025-Ocak	4168,43	0,00	0,00
2024	3280,81	0,00	0,00
2023-2	2289,24	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1634,20	0,00	0,00
2022-3	1288,91	0,00	0,00
2022-2	1178,36	0,00	0,00
2022-1	891,16	0,00	0,00
2021	526,60	0,00	0,00
2020	382,94	0,00	0,00
2019	336,51	0,00	0,00
2018	262,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

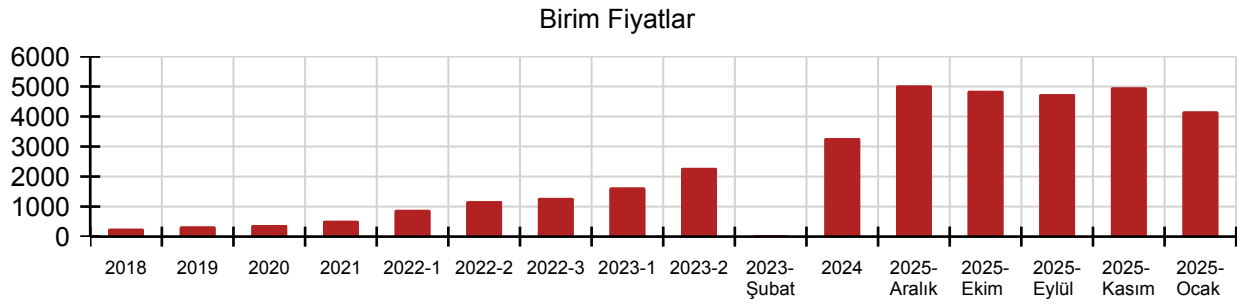

Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde. 2 mm kalınlığında galvanizli sacdan trafik bilgi levhası yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
2 mm kalınlığında galvanizli sacın; iş başında temini, projesine göre kesilmesi, bükülmesi, delik yerlerinin delinmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması.
Ölçü:
2 mm kalınlığında galvanizli sacdan yapılan trafik bilgi levhası yüzeyinin ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.038’deki "Galvanizli Sac Profilden Trafik Bilgi Levhası Yapılması. (2 mm Kalınlığında)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	26,565000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	2,500000
		Şablon Bağlantı elemanları ve her türlü atölye giderleri kar		
		Her türlü Atölye giderleri karşılığı:		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	3,985000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	0,375000
		Galvanizli sacın kesilmesi, deliklerin delinmesi ve çapakların temizlenmesi karşılığı:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	3,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması, Yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,150000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.