KGM/60.043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.043**
Tanımı	Trafik bilgi ve yön levhaları için direk yapılması ve boyanması (Muhtelif ebat NPI profil demir)
Birimi	kg
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	139,26	0,00	0,00
2025-Kasım	137,28	0,00	0,00
2025-Ekim	134,31	0,00	0,00
2025-Eylül	131,15	0,00	0,00
2025-Ocak	115,05	0,00	0,00
2024	92,31	0,00	0,00
2023-2	64,39	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	45,45	0,00	0,00
2022-3	39,79	0,00	0,00
2022-2	36,46	0,00	0,00
2022-1	27,86	0,00	0,00
2021	16,26	0,00	0,00
2020	11,71	0,00	0,00
2019	10,68	0,00	0,00
2018	8,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

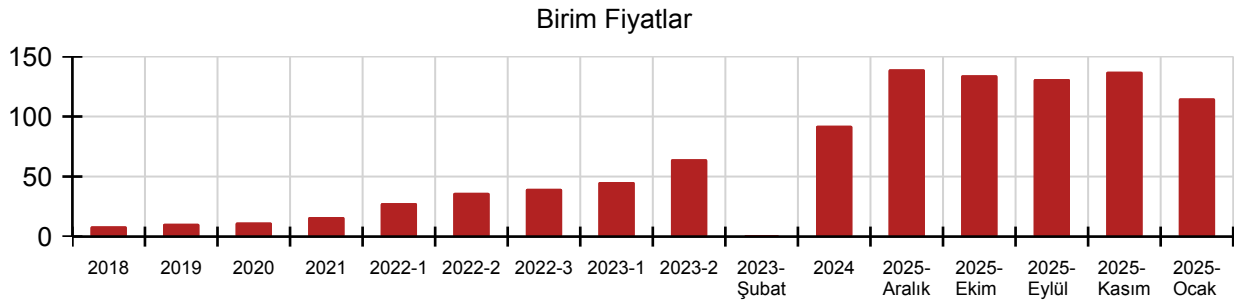

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, muhtelif ebatta NPI profil demirden trafik bilgi ve yön levhaları için direk yapılması ve boyanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
NPI profil demirin; bedeli, projesine göre kesilmesi, deliklerin delinmesi, çapakların temizlenmesi, gerekli boya malzemelerinin atölye veya fabrikada temini, boya yapılacak yüzeylerin zımparalanması, temizlenmesi ve boyaya hazırlanması, projesinde belirtilen renk ve şekilde bir kat astar boya iki kat selülozik yağlı boya ile boyanması, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
NPI profil demirin; yüklenmesi, atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
İmal edilen NPI profil demir direğin kilogram emsinden ağırlığıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.043'deki Trafik Bilgi ve Yön Levhaları İçin Direk Yapılması ve Boyanması (Muhtelif Ebat NPI Profil Demir)" Kg birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	1,100000
		Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı:		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,165000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,007000
10.300.1180		Sentetik boya astarı	lt	0,003338
10.250.1047		Sentetik esaslı mat boya	lt	0,003338
10.250.1047		Sentetik esaslı mat boya	lt	0,003338
10.300.1404		Yol çizgi boyası incelticisi (Klor ve benzolden ari)	Kg	0,002000
		Profil demirlerin kesilmesi, deliklerin delinmesi,ve çapakların temizlenmesi karşılığı:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,050000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,100000
		Profil demirleri temizleme, boyama, zımparalama işyerindeki yatay ve dşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.