KGM/60.044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.044**
Tanımı	Trafik bilgi ve yön levhaları için direk yapılması ve galvaniz kaplanması (Muhtelif ebat NPI profil demir)
Birimi	kg
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	178,63	0,00	0,00
2025-Kasım	176,08	0,00	0,00
2025-Ekim	172,09	0,00	0,00
2025-Eylül	167,33	0,00	0,00
2025-Ocak	146,76	0,00	0,00
2024	116,60	0,00	0,00
2023-2	80,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	56,05	0,00	0,00
2022-3	47,53	0,00	0,00
2022-2	43,21	0,00	0,00
2022-1	33,58	0,00	0,00
2021	19,69	0,00	0,00
2020	14,60	0,00	0,00
2019	13,04	0,00	0,00
2018	10,35	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

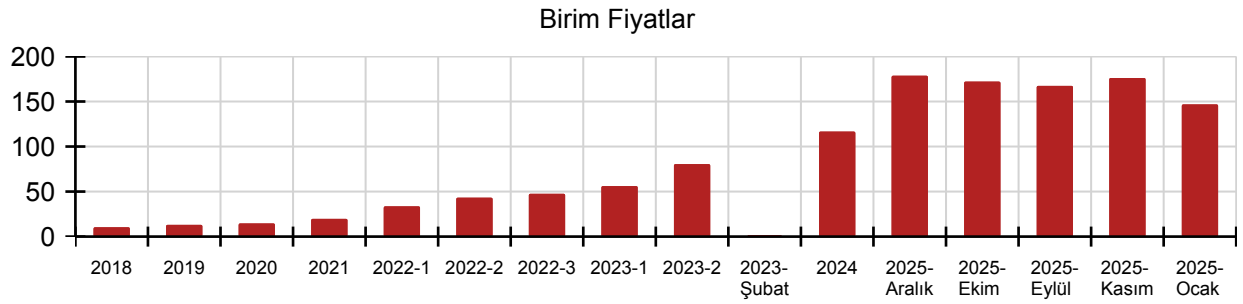

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, muhtelif ebat NPI profilden trafik bilgi ve yön levhaları için direk yapılması ve galvaniz kaplanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
NPI profilin; bedeli, projesine göre kesilmesi, deliklerin delinmesi, çapakların temizlenmesi, bütün malzemelerin yağ ve paslarının kimyasal banyo ile temizlenmesi ve standardına uygun olarak sıcak daldırma usulü ile galvanizlenmesi, galvaniz artıklarının malzemeler üzerinden temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
NPI profilin; yüklenmesi, atölye veya fabrikaya taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
NPI profilden imal edilen demir direğin kilogram cinsinden ağırlığıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.044'deki "Trafik Bilgi ve Yön Levhaları İçin Direk Yapılması ve Galvanizlenmesi (Muhtelif Ebat NPI Profilden)" Kg birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	1,100000
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	0,080000
10.160.1024	04.107/1	Likit petrol gazı (LPG)	kg	0,003000
10.160.1027	04.110	Makine yağı	kg	0,001000
		Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı:		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,055000
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	0,012000
		Profil demirlerin kesilmesi, deliklerin delinmesi,ve çapakların temizlenmesi karşılığı:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,020000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,020000
		Bilgi levha direği hal. get. NPI profilin galvanizlenmesi		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,100000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,150000
		Bilgi levhası direği şeklindeki NPI profilin işyerindeki yatay, düşey taşınması, yüklenmei ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.