05.KTB.8001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**05.KTB.8001**
Tanımı	Meşe Keresteden Travers Hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	56391,09	0,00	0,00
2025-Kasım	55638,62	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	44153,64	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.8001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

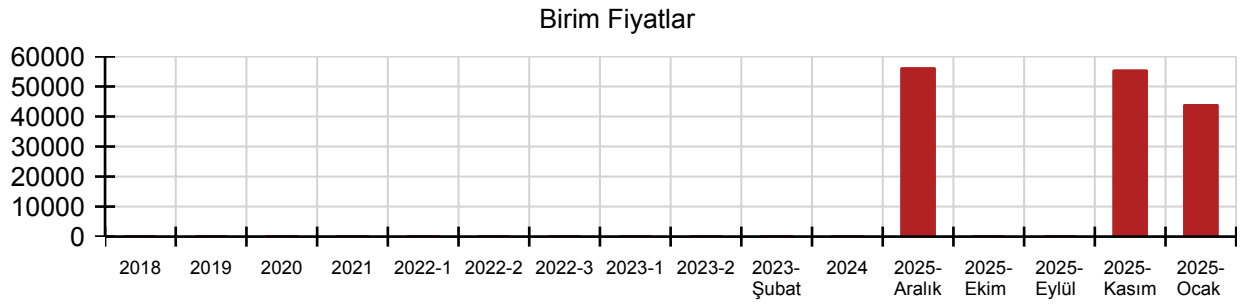

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Meşe kerestenin istenilen travers ölçülerine göre kesilmesi, planyalanması, hazırlanan traversin vukumlama yoluyla emprenye edilmesi ve tüm işlemlerin tamamlanması sonucu ahşabın kullanıma hazır travers haline getirilmesi için her türlü makine, işçilik, malzeme ve zayiatı, diğer malzemelerin iş yerine nakli, işyerindeki yatay - düşey taşıma dahil 1 m3 fiyatı .....TL. dir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.8001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Travers Malzemesi (Zayıyatıyla)		
04.V032		Meşe Kereste 2.sınıf	m³	1,050000
		Kesilmesi travers hazırlanması		
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000
		Ahşabın Vakumla Emprenye Edilmesi		
V.2109/2		Her Türlü Ahşabın Bakır Triazol Tipi Suda Çözünen Malzeme İle Vakumlu Emprenye Yapılması	m³	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.