# KTB.62.6104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.62.6104** |
| Tanımı | Taş Eserlerde Kumlama İle Temizlik Yapılması (20,01 cm ve üzeri) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1655,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1635,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1339,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.62.6104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

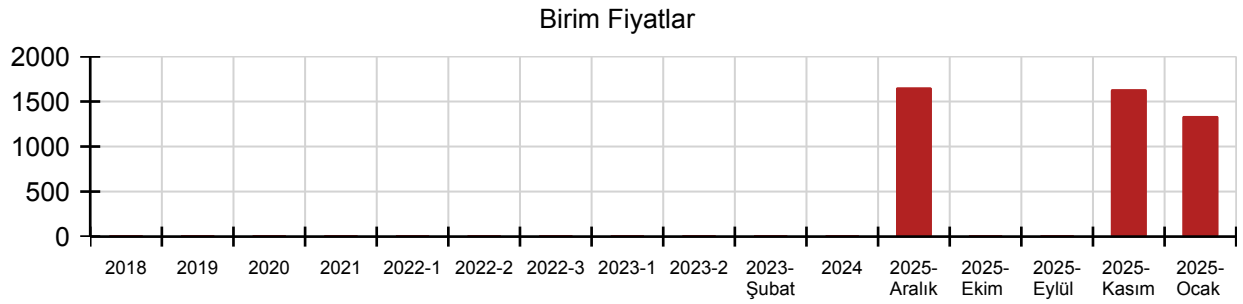


## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Taş eserlerin temizlik öncesi belgelenmesi, eser kontrolünün yapılması, gerekirse sağlamlaştırma yapılması, belgeleme ve eser kontrolü işlemi sonrası kumlama makinesi ile itinalı bir şekilde temizlenmesi için her türlü alet edevat, taşıma, işçilik, malzeme ve yüklenici karı dahil 1 adet TL fiyatıdır.
ÖLÇÜ: Kazı Başkanlığı yetkilisi veya Müze İdaresi Yetkilisi tarafından hazırlanacak fotoğraflı tutanak ile tespit edilir, tutanak ödeme evrağına (hakediş dosyası) eklenerek ödeme gerçekleştirilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.62.6104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme | | |
| 04.V40 | | Fırça | Adet | 0,200000 |
| 04.V39 | | Eldiven | Adet | 0,200000 |
| 19.100.1023 | 03.517 | Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,300000 |
| 19.100.1083 | 03.584/A | Kum kutusu ve nozulun 1 saatlik ücreti | Saat | 0,300000 |
| 10.300.1513 | 04.506/A11A | Boya sökücü toz | kg | 0,500000 |
| | | İşçilik | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 1,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.