KTB.62.6152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.62.6152**
Tanımı	Taş Eserlerde Kimyasal Temizlik Yapılması (10,01-15,00 cm arası)
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1492,26	0,00	0,00
2025-Kasım	1478,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1213,43	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.6152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

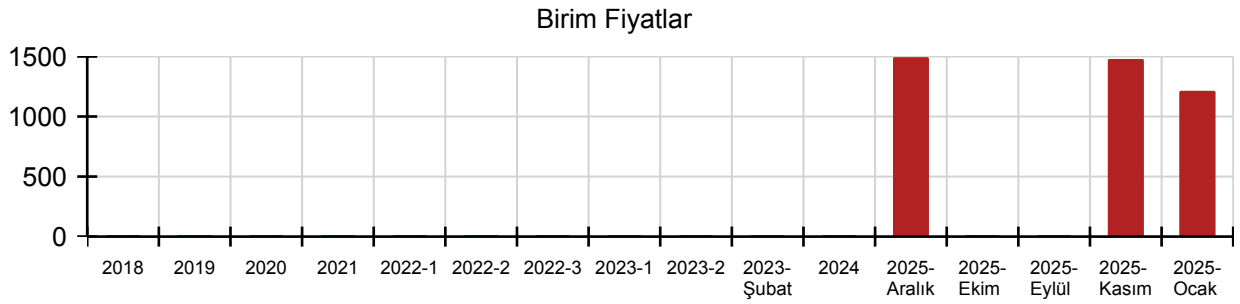

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Taş eserlerin temizlik öncesi belgelenmesi, eser kontrolünün yapılması, gerekirse sağlamlaştırma yapılması, belgeleme ve eser kontrolü işlemi sonrası AB57, EDTA ve sodyum hekzametafosfat gibi kimyasallar ile itinalı bir şekilde temizlenmesi uygulama sırasında japon kağıdı, sepiyolit, atapulgite gibi malzemeler kullanılması sonucu kimyasal temizliğin yapılması için her türlü alet edevat, taşıma, işçilik, malzeme ve yüklenici karı dahil 1 adet TL fiyatıdır.
ÖLÇÜ: Kazı Başkanlığı yetkilisi veya Müze İdaresi Yetkilisi tarafından hazırlanacak fotoğraflı tutanak ile tespit edilir, tutanak ödeme evrağına (hakediş dosyası) eklenerek ödeme gerçekleştirilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.6152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.V40		Fırça	Adet	0,200000
04.V39		Eldiven	Adet	0,200000
V.0132		AB57 Hazırlanması	LT	0,100000
04.V37/25		Japon Kağıdı (12g)	m²	0,200000
		işçilik		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.