KTB.62.7151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.62.7151**
Tanımı	Cam Eserlerde Konservasyon Yapılması (20,01- 40,00 cm arası)
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8074,90	0,00	0,00
2025-Kasım	8002,03	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6538,38	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.7151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

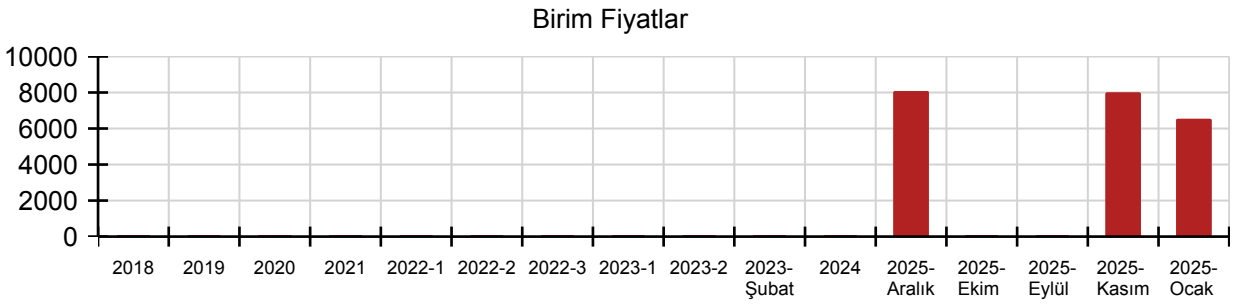

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Cam eserlerin konservasyon işlemi öncesi belgelemesinin yapılması kırık parçaların esere uygun hazırlanmış paraloid B-72 ile yapıştırılması ve konservasyon işleminin tamamlanması, tamamlama işlemi sonrası belgeleme ve eser kontrolü için her türlü alet edevat, taşıma, işçilik, malzeme ve yüklenici karı dahil 1 adet TL fiyatıdır.
ÖLÇÜ: Kazı Başkanlığı yetkilisi veya Müze İdaresi Yetkilisi tarafından hazırlanacak fotoğraflı tutanak ile tespit edilir, tutanak ödeme evrağına (hakediş dosyası) eklenerek ödeme gerçekleştirilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.7151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.V40		Fırça	Adet	0,200000
04.V39		Eldiven	Adet	0,200000
04.V37/9		Aseton	LT	0,600000
10.300.1507	04.506/A06	Şeffaf koruyucu	kg	0,400000
04.V38		Saf Su	LT	0,100000
		Dişçi Alçısı Karşılığı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,200000
		Belgeleme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,200000
		Karışımın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
		Tümleme İşlemi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Konservasyon İşlemi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.