KTB.61.8001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.8001**
Tanımı	Tip-1: Vitrin İçi Gömme Zoom Aydınlatma Armatürü (1- 2W' a kadar)
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2632,79	115,35	57,68
2025-Kasım	2608,05	114,35	57,18
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2118,31	93,37	46,68
2024	1886,00	71,00	35,50
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.8001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

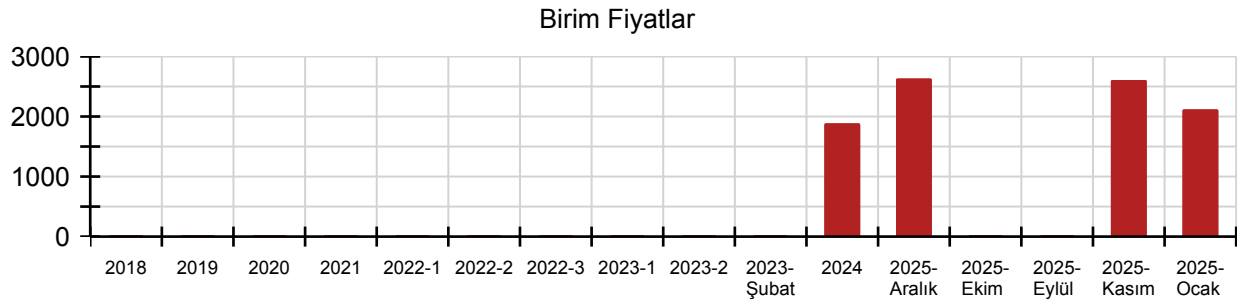

Yapım Şartları

1-5 W arası zoomlu LED armatür, Alüminyum Eloksal kaplama, Komple 6013 Alüminyum soğutucu gövde, 360 derece mafsallı, Dimlenebilir, Işık açısı ayarlanabilir, Odaklanabilir zoom etme özelliğine sahip, Işık kaynağı: Cree Xlamp power led, Led ömrü: 50.000 saat, difüzör: Zoom lens, 145-550 lümen arası, Işık rengi 2700K / 3000K /4000K, 5000 K, 6000 K, CRI en az > 90, ebatları: 35 mm – 45 mm arasında farklı ölçülerde olabilir. Vidasız montaj gövdesi, Yanmaz kablo -40°C to+105°C(3000hrs), IES test raporlu, TSE, CE Belgesine sahip olmalıdır.
Not: Vitrin içi mini ray ve sürücüsü fiyatına dahildir. Kasa rengi, Işık açısı ve rengi yapı denetim elemanı tarafından belirlenecek olup, Vitrin içi aydınlatma elemanı özel teknik şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında her türlü nakliyesi, zayiatı, alet edevat, işçilik, montajı ve yüklenici karı dahil TL fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.8001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8001		Tip-1: Vitrin İçi Gömme Zoom Aydınlatma Armatürü (1- 5 W' a kadar)	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,180000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,180000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.