KTB.95.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.95.6003**
Tanımı	PC LCD Monitor 23. " - 26"
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9548,50	1089,34	544,67
2025-Kasım	9047,90	1079,99	540,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7982,40	881,87	440,94
2024	6562,50	536,00	268,00
2023-2	4336,25	268,00	134,00
2023-1	3482,00	200,00	100,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

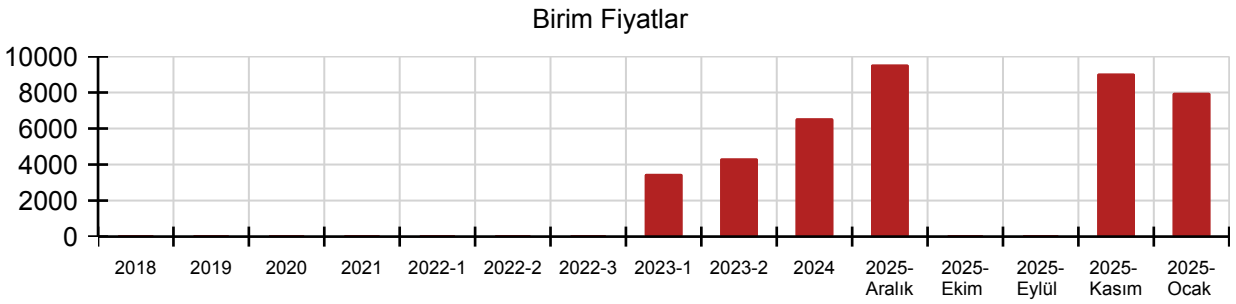

Yapım Şartları

LCD panel tipi IPS teknolojisi Arka aydınlatma tipi W-LED sistemi Görüntüleme Ekranı Kaplaması Parlama Önleyici, 3H, %25 Mat Etkin izleme alanı 578,04 (Y) x 296,46 (D) En-boy oranı 16:9 Maksimum çözünürlük 75 Hz'de 1920 x 1080* Piksel Yoğunluğu 93 PPI Tepki süresi (tipik) 4 ms (Griden Griye) Parlaklık 250 cd/m² Kontrast oranı (tipik) 1000:1 SmartContrast 50.000.000:1 Piksel aralığı 0,2745 x 0,2745 mm İzleme açısı 178º (Y) / 178º (D) C/R > 10 ise Renk gamı (tipik) NTSC %88*, sRGB %105 Ekran renkleri 16,7 M Tarama Frekansı 30 - 85 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)
Sinyal Girişi DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 1.4 x 1, USB-C x 1 (DP Alt modu, DisplayLink) HDCP HDCP 1.4 (HDMI/DP/USB-C video/DisplayLink)
HBR3 USB-C için , .(CE,TSE belgelerine sahip olacaktır.) Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8603		PC LCD Monitor 23. " - 26"	Adet	1,000000
		Montaj Karşılığı		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,700000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.