KTB.95.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.95.6005**
Tanımı	PC LCD Monitor 34 " - 37"
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	38170,64	1089,34	544,67
2025-Kasım	36007,86	1079,98	539,99
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	32007,48	881,88	440,94
2024	25150,00	536,00	268,00
2023-2	19008,77	268,00	134,00
2023-1	15264,00	200,00	100,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

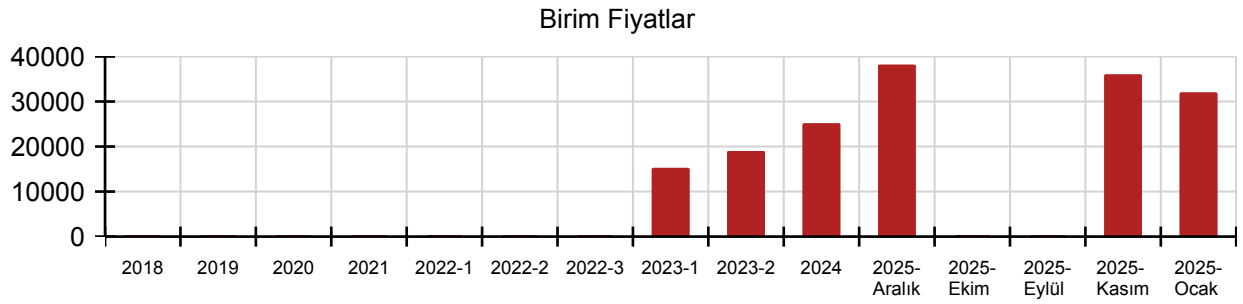

Yapım Şartları

Görüntüleme Ekranı Kaplaması Parlama Önleyici, 2H, %25 Mat
Etkin izleme alanı 1500 R kaviste 797,2 (Y) x 333,7 (D)*
Maksimum çözünürlük 100 Hz'de 3440 x 1440*
Piksel Yoğunluğu 110 PPI
Tepki süresi (tipik) 4 ms (Griden Griye)
Parlaklık 300 cd/m²
Kontrast oranı (tipik) 3000:1
SmartContrast 80.000.000:1
Piksel aralığı 0,23175 x 0,23175 mm
İzleme açısı 178º (Y) / 178º (D) C/R > 10 ise
Ekran renkleri 16,7 M
Renk gamı (tipik) NTSC %100*, sRGB %119*, Adobe RGB %90*
Tarama Frekansı 30 - 160 kHz (Y) / 48 - 100 Hz (D)
Sinyal Girişi DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB-C 3.2 Gen 1 x 1 (yukarı akış, 90 W'a kadar güç akışı)
HDCP HDCP 1.4 (DP / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI)
USB: USB-C x 1, USB-B x 1 (yukarı akış), USB 3.2 x 4 (1 adet B.C 1.2 hızlı şarj ile aşağı akış)
Ses (Giriş/Çıkış) Kulaklık çıkışı olmalıdır.fiyatına alımı, taşınması, montaj ve çalışır halde teslimi dahildir.
(CE,TSE belgelerine sahip olacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8605		PC LCD Monitor 34 " - 37"	Adet	1,000000
		Montaj Karşılığı		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,700000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.