KTB.95.7002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.95.7002**
Tanımı	Simetrik Leflektörlü IP 66 Led Projektör 250-300W'a kadar
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	26286,25	205,05	102,53
2025-Kasım	26038,60	203,29	101,65
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	21144,84	166,00	83,00
2024	18723,56	126,00	63,00
2023-2	9611,48	33,50	16,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7718,00	25,00	12,50
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.7002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

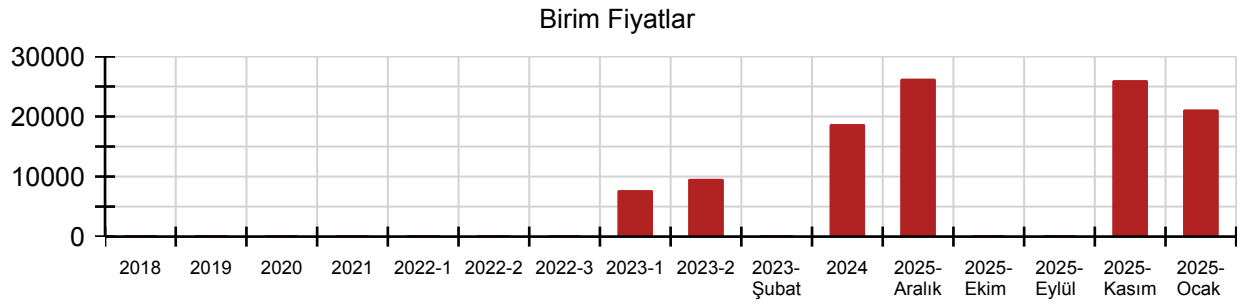

Yapım Şartları

SMD mid power led, Alüminyum enjeksiyon gövde, IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli cam %99 saflıkta anodize alüminyum olmalıdır, CE, EN 60598-2-5 uyumlu,220-240V , 50 -60Hz , ENEC belgeli sürücü olmalıdır (CE,TSE belgelerine sahip olacaktır.) Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.7002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8702		Simetrik Leflektörlü IP 66 Led Projektör 250-300W'a kadar	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,320000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,320000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.