48.220.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**48.220.1013**
Tanımı	Yer altı kablo kanalı için (çok sayıda alçak gerilim kablosu ve yüksek gerilim kablosu için) kum ve harman tuğlası serilmesi (Tip- F)
Birimi	m
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1094,41	0,00	0,00
2025-Kasım	1083,78	0,00	0,00
2025-Ekim	1062,35	0,00	0,00
2025-Eylül	1042,11	0,00	0,00
2025-Ocak	924,00	0,00	0,00
2024	690,40	0,00	0,00
2023-2	514,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	343,18	0,00	0,00
2022-3	211,81	0,00	0,00
2022-2	188,54	0,00	0,00
2022-1	136,55	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.220.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

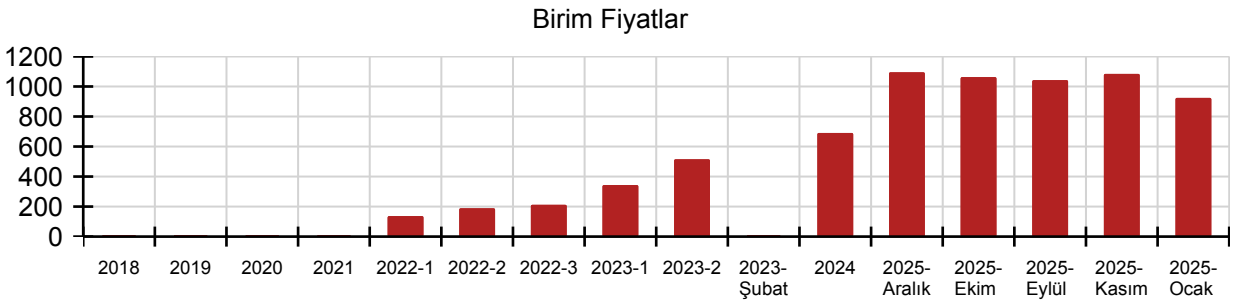

Yapım Şartları

Onaylı projesi tip detayındaki ölçülerde kazısı yapılmış olan kanal tabanına 10 cm yüksekliğinde kum serilmesi, üzerine detay projesine göre uygun kablo döşenmesi ve tekrar 10 cm kum serilermesi, üzerine dolu harman tuğlanın (19x9x5) enlemesine üç sıra yan yana dizilerek yerleştirilmesi, 10 cm yüksekliğinde kum serilmesi, üzerine detay projesine göre uygun kablo döşenmesi ve tekrar 10 cm kum serilermesi, üzerine dolu harman tuğlanın (19x9x5) enlemesine üç sıra yan yana dizilerek yerleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.
Ölçü: Kablo kanalı uzunluğu ölçülür.
Not: Kanal kazısı ve dolgu sıkıştırılması bu fiyata dâhil olmayıp ait oldukları pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.220.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.2211	04.016/P01	190x90x50 mm dolu harman tuğlası (TS EN 771-1)	Adet	66,000000
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,332000
		İşçilik		
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.