25.360.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.360.1103** **(239-403)**
Tanımı	Debisi m³/h: 3,0-10 Basıncı mSS (4,0 -7,0), Dalgıç Tip Drenaj Pompası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17751,84	1873,71	936,86
2025-Kasım	17563,60	1857,65	928,83
2025-Ekim	17319,15	1811,46	905,73
2025-Eylül	16946,78	1754,70	877,35
2025-Ocak	14029,38	1516,88	758,44
2024	10768,75	1150,00	575,00
2023-2	8095,63	696,88	348,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6115,75	424,50	212,25
2022-3	5446,56	273,81	136,91
2022-2	5383,38	210,63	105,32
2022-1	4485,63	210,63	105,32
2021	2675,26	138,01	69,00
2020	1992,53	113,09	56,55
2019	1688,98	96,24	48,12
2018	1400,00	70,50	35,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.360.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

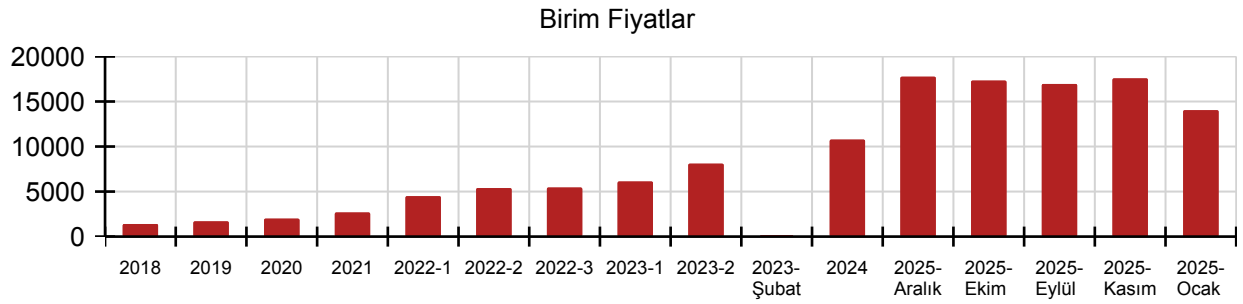

Yapım Şartları

TS 12599 Standardında, düşey milli, temiz veya çok az kirlenmiş bulanık suların basınçlandırılmasında kullanılan, içinde büyük partikül ve lifli madde içermeyen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, monofaze veya trifaze, pompa gövdesi GG 25 pik döküm, kompozit veya paslanmaz çelik, motor gövdesi GG 25 pik döküm, kompozit veya paslanmaz çelik, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, pompa çarkı termoplastik malzeme veya dökümden mamul, en az 5 m uzunluğunda elektrik kablosu ve taşıma zinciri bulunan, IP 68 koruma sınıfında, ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip dalgıç tip drenaj pompasının işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.360.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.360.1103		Debisi m³/h 3,0 - 10 Basıncı mSS (4,0 -7,0) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.