

V.2040/A1A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2040/A1A

Tanımı 1. Kalite Çıralı Çam Keresteden 5,5cm Kalınlıkta Tek Satırlı Kemerli Klasik Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 14823,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 14681,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 11916,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8608,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 5588,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 4097,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2900,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 2480,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2135,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1308,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1108,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 938,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 842,99 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2040/A1A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

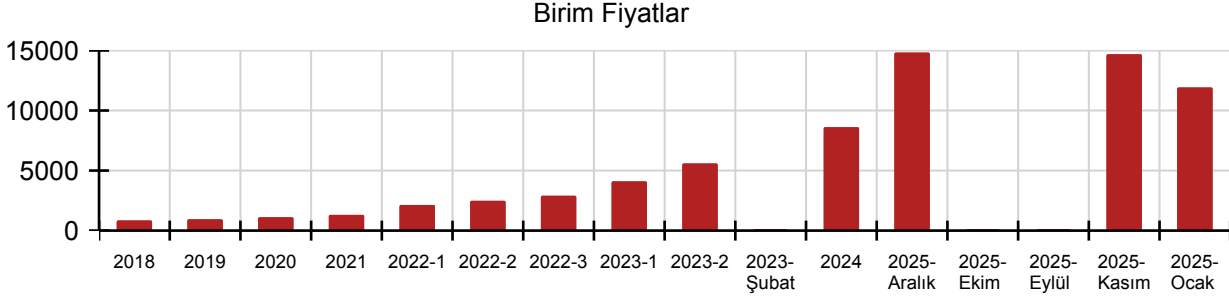

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olacak, birinci kalite çıralı çam keresteden, kayıt ve serenleri temiz en az 55 mm. kalınlıkta olmak üzere tek satırlı kemerli klasik ahşap pencere yapılması, kayıtlarda varsa profillerin açılması, kayıtların birbirine zıvanalı geçme ile birleştirilmesi, ek yerlerine çıralı çamdan kavele çakılması, eklerin sıcak tutkal ile yapıştırılması, kanatlar üstüne örneğine uygun bini yapılması, bininin pirinç vida ile kanada tutturulması, hazırlanmış kanatların menteşelenerek yerine takılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (madeni aksam hariç) beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Takılan pencerenin yüzey alanı tek yüz olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Pencere kasası, pervazı, çıtası yapılması halinde ilgili pozundan ödenir. Cam takılan alanlar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2040/A1A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V011/01 | | Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı) | m ³ | 0,069000 |
| 04.V42/04A16 | | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91) | kg | 0,100000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 19,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 1,375000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 1,375000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.