

## 15.340.9953 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.340.9953

**Tanımı** 8 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul düz şilte (min.90 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta) ile yatayda (zemin yada ara kat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 218,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 205,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 205,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 199,41       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 179,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 122,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 73,69        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 62,25        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 46,33        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 44,83        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 35,90        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 20,20        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 18,33        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 17,95        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.340.9953 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

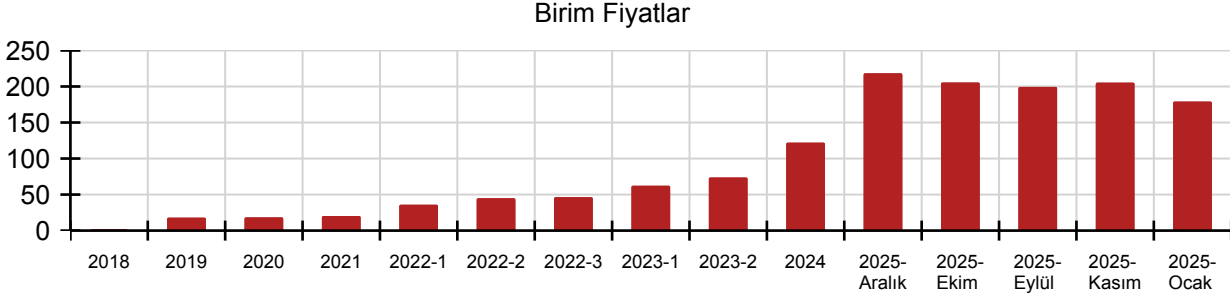

### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 8 mm kalınlıkta polietilen köpüğünden mamul düz şiltenin duvar kenarlarında üzerine uygulanacak şap yüksekliğince döndürülerek ve birbiri üzerine min. 3 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım malzemesi döşenen alan üzerinden hesaplanır. Duvar dibi dönüşleri hesaba katılmaz.

## 15.340.9953 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme   |                |          |
| 10.330.3523 | 04.446/A3       | 8 mm kalınlıkta Polietilen Köpüğünden Mamul Düz Şilte (min. 90 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta) (TS EN 14313+A1)<br>(Zaiyat Dahil) | m <sup>2</sup> | 1,050000 |
|             |                 | İşçilik   |                |          |
| 10.100.1042 | 01.210          | Yalıtımcı usta yardımcısı<br>(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)                                  | Saat           | 0,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.