

## 35.715.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.715.2205 (900-2705)

**Tanımı** 6 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2.000 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Asansör ve Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2407268,30   | 233254,58     | 116627,29       |
| 2025-Kasım  | 2388988,75   | 229870,58     | 114935,29       |
| 2025-Ekim   | 2367995,43   | 225381,08     | 112690,54       |
| 2025-Eylül  | 2295825,15   | 218682,55     | 109341,28       |
| 2025-Ocak   | 1914159,50   | 188539,50     | 94269,75        |
| 2024        | 1436900,00   | 109500,00     | 54750,00        |
| 2023-2      | 907800,00    | 78170,00      | 39085,00        |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 719500,00    | 55830,00      | 27915,00        |
| 2022-3      | 557000,00    | 46520,00      | 23260,00        |
| 2022-2      | 550905,00    | 40450,00      | 20225,00        |
| 2022-1      | 462300,00    | 40450,00      | 20225,00        |
| 2021        | 312300,00    | 31110,00      | 15555,00        |
| 2020        | 245200,00    | 25590,00      | 12795,00        |
| 2019        | 227000,00    | 21790,00      | 10895,00        |
| 2018        | 204200,00    | 17710,00      | 8855,00         |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.715.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

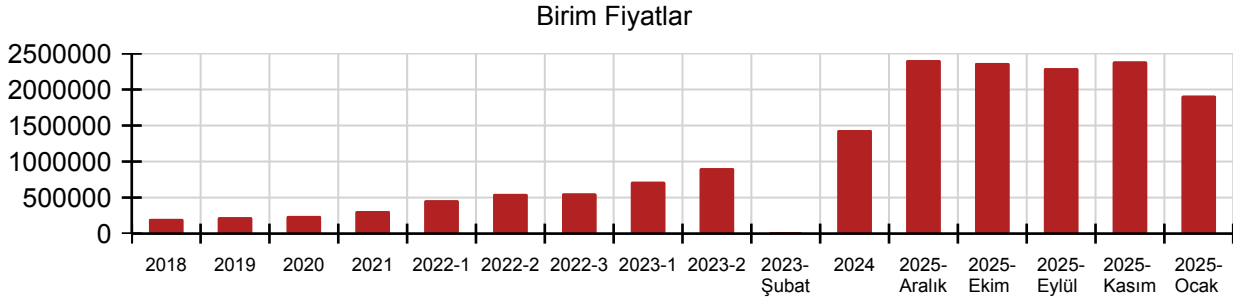

### Yapım Şartları

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700 x 3150 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre: 3,935–4,2 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

## 35.715.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar     |
|-------------|-----------------|---|--------|------------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri   |        |            |
| 30.715.2205 |                 | 6 duraklı / Hidrolik yük asansörü,<br>Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı<br>0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, ( TS EN<br>81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)<br>(Rayici) | Ad     | 1,000000   |
|             |                 | Montaj Bileşenleri  |        |            |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat   | 142,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası   | Saat   | 142,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı  | Saat   | 142,000000 |
| 10.100.1091 |                 | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı   | Sa     | 18,000000  |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti  | Saat   | 30,000000  |
| 19.100.1113 | 03.671(Y)       | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti  | Saat   | 30,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.