

25.452.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1308 (1021-608)

Tanımı 40.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'n

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	269910,40	22431,34	11215,67
2025-Kasım	265159,99	22238,86	11119,43
2025-Ekim	263055,84	21685,95	10842,98
2025-Eylül	259315,87	21006,46	10503,23
2025-Ocak	215741,26	18159,38	9079,69
2024	165627,00	13747,50	6873,75
2023-2	152016,76	8328,13	4164,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	107626,50	5151,25	2575,63
2022-3	67101,49	3327,19	1663,60
2022-2	66180,12	2559,38	1279,69
2022-1	31901,26	2559,38	1279,69
2021	20076,00	1550,00	775,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	15576,00	1080,00	540,00
2018	13788,00	851,00	425,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

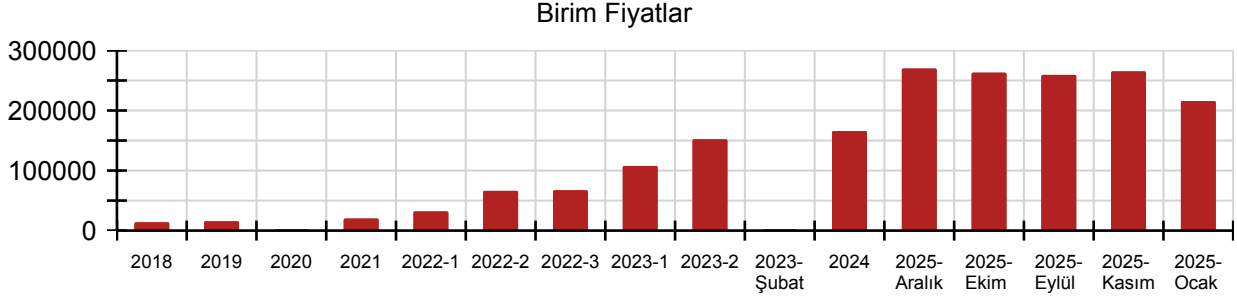

Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10 kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara esnek (flexible) ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların sıcađa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.