

## V.0710/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0710/2

**Tanımı** Klasik demir parmaklıkların 2 kat antipas ve 2 kat sentetik boya ile boyanması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 28,55        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 19,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 32,40        | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 15,84        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 80,05        | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 69,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 24,06        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 16,88        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 14,58        | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 112,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 59,81        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 153,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## V.0710/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

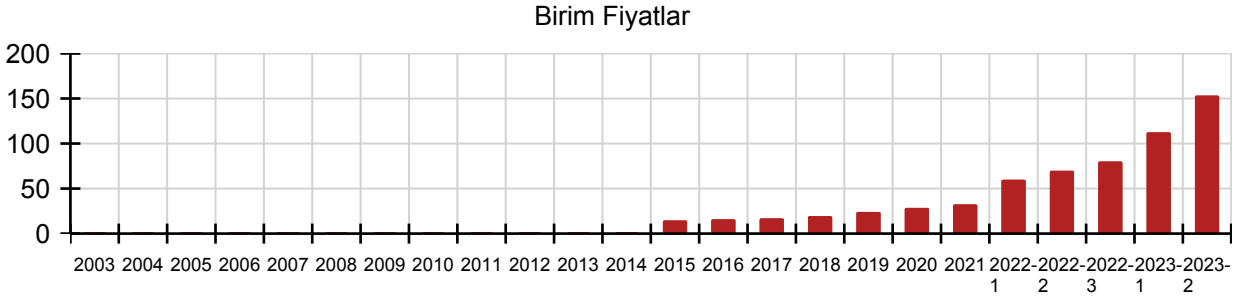

### Yapım Şartları

Boyaya hazır hale getirilen yüzeylerin 0,15lt 1.kat , 0,15lt 2.kat antipas sürülmesi, 0,15lt 1.kat , 0,15lt 2.kat sentetik boya ile boyanması işi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhitlik genel giderleri ve karı dahil 1m2 fiyatı:ÖLÇÜ: Klasik demir parmaklıkların bir yüzünün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür.Boşluk düşülmez.

## V.0710/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                     | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|--|--------|----------|
|              |                 | Malzeme:                                   |        |          |
| 04.V42/04B05 |                 | Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas) | LT     | 0,300000 |
| 04.V42/04B03 |                 | Sentetik esaslı boya                       | LT     | 0,300000 |
|              |                 | İşçilik:                                   |        |          |
| 01.V05       |                 | Mütehassıs usta yardımcıları               | Saat   | 0,800000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.