

## 35.160.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.160.1152 (734-202)

**Tanımı** Güvenlik hattı komütatör sorti, Güvenlik hatlı aydınlatma sortileri: (Güvenlik hattı plastik izoleli cinsten olmak üzere)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3651,70	2826,31	1413,16
2025-Kasım	3616,93	2802,08	1401,04
2025-Ekim	3522,76	2732,40	1366,20
2025-Eylül	3421,11	2646,80	1323,40
2025-Ocak	2952,16	2288,06	1144,03
2024	829,00	407,00	203,50
2023-2	685,00	214,00	107,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	538,00	149,00	74,50
2022-3	485,00	96,00	48,00
2022-2	462,35	73,50	36,75
2022-1	241,00	73,50	36,75
2021	151,00	52,50	26,25
2020	108,00	42,80	21,40
2019	102,00	40,70	20,35
2018	82,50	32,10	16,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.160.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

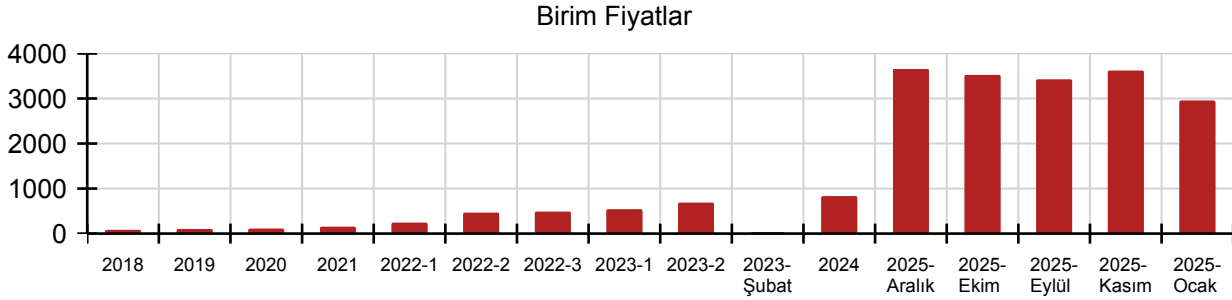

### Yapım Şartları

PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm<sup>2</sup>, sorti hatları en az 1,5 mm<sup>2</sup> faz ve nötr iletkenleri TS EN 60445'e göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. Ölçü: Linye uzunluğu 35 m'yi geçmedikçe ayrıca bedel ödenmez. Linye hattının 35 m'den sonrası için ayrıca besleme hattı olarak BFT No 35.140.2000'den ödeme yapılır. Normal sorti ve avize sortisinde bir tek sorti normal olarak alınacak. Bu sortilere bağlanan ilave sortiler paralel olarak kabul edilecektir. Vaevien sortisinde iki vaevien anahtar ve bir sorti normal vaevien sortisi, buna bağlı diğer sortiler paralel sorti kabul edilecektir. Deviyatör anahtarları kendi birim fiyatlarından ayrıca ödenir. Komütatör anahtar ile idare edilen sortilerden aynı mahalde bulunan ilk iki sorti bir komütatör sorti, diğerleri paralel sorti olarak kabul edilecektir. Anahtar yerine şalter kullanıldığında anahtar fiyatı düşülecek, ayrıca şalter fiyatı ödenecektir. Trifaze sorti, her armatüre üç fazlı dört veya beş iletkenli besleme yapılan normal sortiyeye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktör, kontaktör kumanda hatları ayrıca ödenir. Her armatürün ayrı fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazlı normal, buna bağlı diğer sortiler tek fazlı paralel sorti olarak ödenecektir. Armatür bedelleri BFT No 35.170.0000'dan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.160.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2402		1x2,5 mm <sup>2</sup> kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	15,000000
30.140.2401		1x1,5 mm <sup>2</sup> kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	30,000000
30.160.6101		16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMENLARI (Rayici)	m	12,500000
30.185.1102		Gömme komütatör anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.185.1250		Gömme buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,990000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	4,040000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,660000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.