

25.632.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.632.2202 (507-1202)

Tanımı 15x15 Kombi çamaşır yıkama-sıkma ve kurutma makinası, CR-Nİ veya polyester dış panelli, elektrik ısıtma sistemli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 507725,71 | 5837,13 | 2918,57 |
| 2025-Kasım | 500960,55 | 5756,48 | 2878,24 |
| 2025-Ekim | 496857,40 | 5639,60 | 2819,80 |
| 2025-Eylül | 488174,46 | 5470,45 | 2735,23 |
| 2025-Ocak | 406844,88 | 4719,88 | 2359,94 |
| 2024 | 333494,65 | 3619,65 | 1809,83 |
| 2023-2 | 273644,83 | 2269,83 | 1134,92 |
| 2023-1 | 210248,23 | 1498,23 | 749,12 |
| 2022-3 | 155689,88 | 1089,00 | 544,50 |
| 2022-2 | 155506,30 | 905,43 | 452,72 |
| 2022-1 | 108874,00 | 761,50 | 380,75 |
| 2021 | 83090,86 | 477,40 | 238,70 |
| 2020 | 60157,70 | 401,13 | 200,57 |
| 2019 | 47395,70 | 343,28 | 171,64 |
| 2018 | 39140,00 | 886,00 | 443,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.632.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

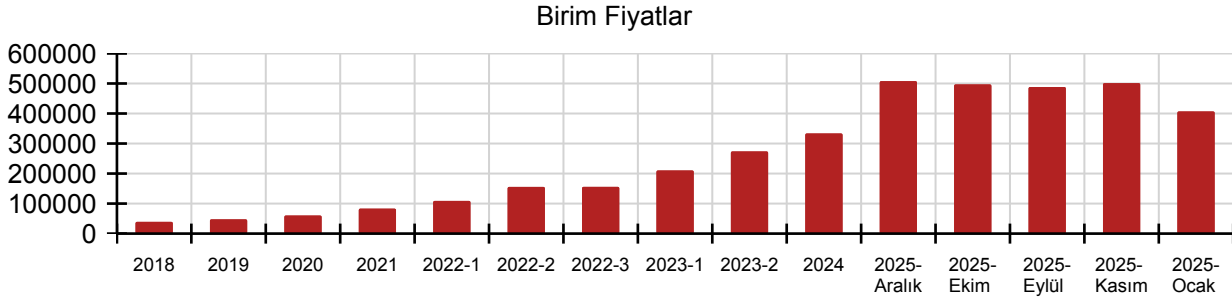

Yapım Şartları

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5- (1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Bir defasında yıkayıp sıkıp ve kurutabileceği kuru çamaşır miktarı aşağıda belirtilen, iki katlı, alt bölümde çamaşır yıkama sıkma makinası, üst bölümde ise çamaşır kurutma makinası, aynı anda iki ünitenin de çalışabilmesi veya ayrı ayrı çalıştırabilme özelliği, yıkama bölümü için, iç tambur hacmi 1/10 yükleme oranlı, iç dış tamburu ve camlı gözetleme kapağı makina kapağı açık iken çalışmasına izin vermeyen, çalışır durumda iken kapakta kırmızı ikaz ışığı yanan, durduğunda yeşil ışık yanma sistemli, conta vasıtasıyla sızdırmazlık sağlayan, paslanmaz çelikten yapılmış menteşe ve kilit sistemi ile donatılmış, kayışlı tahrik sistemi ile takriben 25-60 dev/dak hızlı yıkama ve 50/110 dev/dak dağıtma devrine haiz en az 2 kademeli hızlı sıkma yapabilen, yüksek sıkma devri en az $G= 300$ değerini karşılayacak devirde olmalıdır ($G= 0.558 \times Dt \times Nt/1.000.000$). Makina üzerindeki dokunmatik mikro işlemci kontrol paneli üzerinde en az 15 sabit yıkama + sıkma programı ile 10 adet özel hazırlanabilir boş program olacaktır. Su seviye anahtarı ile en az iki farklı su seviyesini otomatik olarak ayarlayabilen sistemli, enjeksiyon kalıpta basılmış plastik deterjan ünitesi, amortisör ve 360 derece oynayabilen baza sisteminden müteşekkil titreşim ve balans önleme tertibatlı, makina arka kısmında en az 2 adet rulmanla yataklandırılmış ve korozyona karşı seramik kaplı makina mili viton kauçuk keçeli sızdırmazlık elemanlarına sahip olan, sıvı deterjan dozajlama sistemine bağlanabilen; Kurutma bölümü için, Alt üniteye yıkanıp sıkılmış kuru çamaşırı bir defada kurutabilecektir, makinaya yerleştirilmiş paslanmaz çelikten mamul rezistanslarla ısıtma sağlayan, üzerindeki dokunmatik kontrol paneli sayesinde sıcaklık ayarını, kalan zamanı, ayarlayabilme özelliği olan acil durumlarda motoru durduran acil stop butonu bulunan 1/20 yükleme oranlı makinanın işyerinde temini ve yerine montajı, Yıkama makinesi kW Kurutma makinası kW Kombi 10x10 = 7,5 kW Kombi 10x10 = 9,0 kW Kombi 15x15 = 9,0 kW Kombi 15x15 =12,0 kW Kombi 20x20 = 12,0 kW Kombi 20x20 = 18,0 kW.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.632.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.632.2202 | | 15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , CR-Nİ veya polyester dış panelli, elektrik ısıtma sistemli / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 4,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 4,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 4,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.