

25.305.6306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.6306 (204-2106)

Tanımı 200 Ø, 4,5 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm)], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI
(Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	686,79	126,23	63,12
2025-Kasım	684,03	125,14	62,57
2025-Ekim	676,20	122,03	61,02
2025-Eylül	665,51	118,21	59,11
2025-Ocak	573,44	102,19	51,10
2024	486,13	77,38	38,69
2023-2	418,13	46,88	23,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	293,94	28,94	14,47
2022-3	282,69	18,69	9,35
2022-2	278,39	14,39	7,20
2022-1	174,39	14,39	7,20
2021	122,66	9,44	4,72
2020	98,31	7,73	3,87
2019	79,06	6,59	3,30
2018	71,00	1,65	0,83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

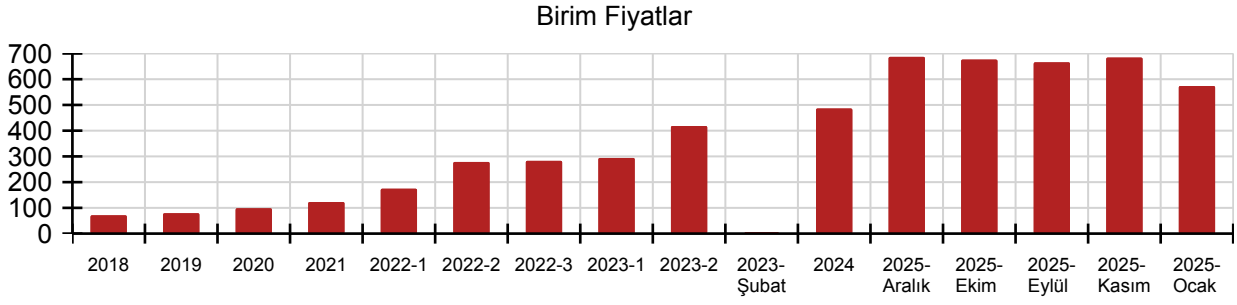

Yapım Şartları

Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman mineral katkılı PP), ses geçirgenliği TS EN 14366 veya DIN 4109 standardına göre test edildiğinde 4 (l/s) debide ses geçirme değeri max. 24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1+A1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.305.6306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.6306		200 Ø ----- 4,5 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,150000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.