

## 25.150.1422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.150.1422 (105-922)

**Tanımı** Kapasite: 153 m<sup>3</sup>, Çap: Ø=12.500 mm Yükseklik: 1.250 mm, Silindirik Civatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Sıhhi Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1778521,93	106215,53	53107,77
2025-Kasım	1741081,79	105304,20	52652,10
2025-Ekim	1717394,54	102686,70	51343,35
2025-Eylül	1671015,29	99468,80	49734,40
2025-Ocak	1452112,50	85987,50	42993,75
2024	1253060,00	65185,00	32592,50
2023-2	919375,00	39500,00	19750,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	700832,50	24082,50	12041,25
2022-3	579395,00	15535,00	7767,50
2022-2	575810,00	11950,00	5975,00
2022-1	332325,00	11950,00	5975,00
2021	224306,34	7830,25	3915,13
2020	148368,03	6416,50	3208,25
2019	143277,51	5460,50	2730,25
2018	115093,88	3951,13	1975,57

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.150.1422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

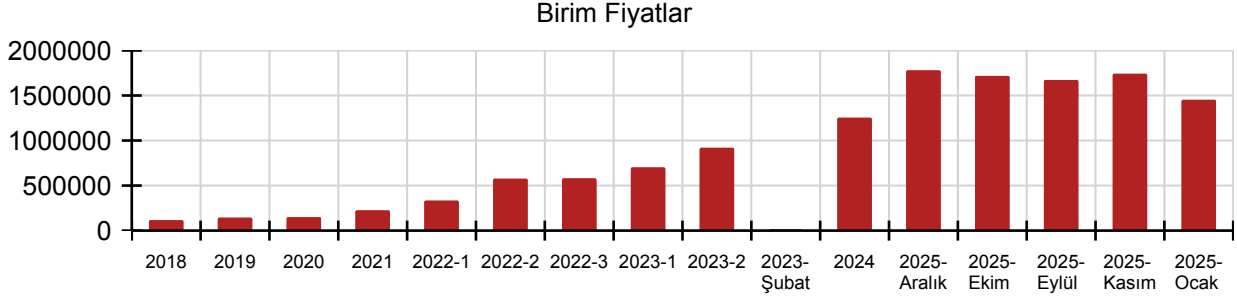

### Yapım Şartları

Tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş, tüm iç, dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, menhol, havalık ve bağlantı ağızları paslanmaz malzemeden, üzerindeki armatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden mamul, mukavemet hesapları ve projeleri idarece onaylanmış, tüm parçaları fabrika şartlarında soğuk şekillendirme, bükme veya kıvrım metodu ile üretilmiş olup; montaj mahallinde hiçbir kaynak işlemi gerektirmeden silikon ve epidiem kauçuk contalar kullanılarak cıvatalar ile birleştirilen, deponun tabanında taban malzemesiyle irtibatı kesecek PVC veya polietilen diyaframı olan, Türk Standartları Uygunluk Belgesine sahip modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı.

Not: Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajlı pirinç malzemeden mamul armatürler, paslanmaz depo ayağı, seviye flatörü, giriş-çıkış küresel vanaları, küresel blöf vanası, hava tahliye nefeslik aparatı, depo taşma ağızı ve borusu, seviye göstergesi, vanaları ve boşaltma musluğu, üst ve alt menhol bakım kapağı, depo tırmanma merdiveni fiyata dâhildir. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.150.1422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1422		Kapasite 153 m <sup>3</sup> Çap ø 12500 mm Yükseklik 1250 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	146,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	146,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	32,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.