

25.150.1408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.150.1408 (105-908)
Tanımı	Kapasite: 40 m ³ , Çap: Ø=5.000 mm Yükseklik: 2.000 mm, Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sihhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	572969,99	63275,36	31637,68
2025-Kasım	561293,64	62732,46	31366,23
2025-Ekim	553312,58	61173,15	30586,58
2025-Eylül	538240,64	59256,16	29628,08
2025-Ocak	467600,00	51225,00	25612,50
2024	400832,50	38832,50	19416,25
2023-2	291656,25	23531,25	11765,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	220596,25	14346,25	7173,13
2022-3	181030,38	9254,38	4627,19
2022-2	178894,75	7118,75	3559,38
2022-1	104718,75	7118,75	3559,38
2021	70603,08	4664,56	2332,28
2020	55437,65	3822,38	1911,19
2019	50175,86	3252,88	1626,44
2018	40195,56	2354,44	1177,22

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

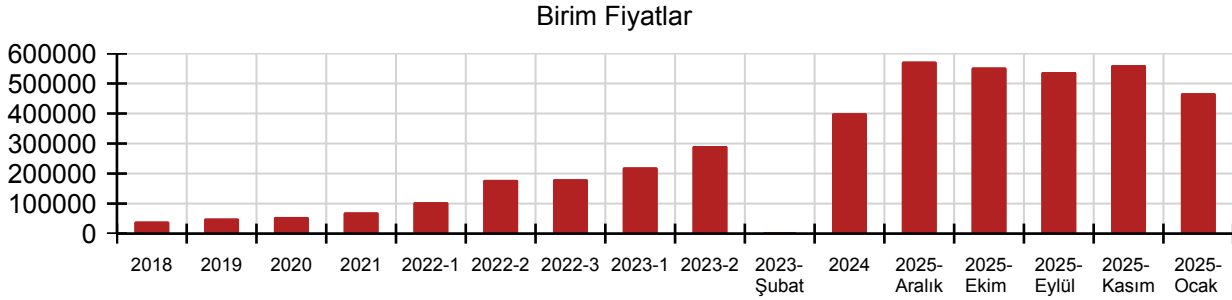

Yapım Şartları

Tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş, tüm iç, dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, menhol, havalık ve bağlantı ağızları paslanmaz malzemeden, üzerindeki armatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden mamul, mukavemet hesapları ve projeleri idarece onaylanmış, tüm parçaları fabrika şartlarında soğuk şekillendirme, bükme veya kıvrıma metodu ile üretilmiş olup; montaj mahallinde hiçbir kaynak işlemi gerektirmeden silikon ve epidiem kauçuk contalar kullanılarak cıvatalar ile birleştirilen, deponun tabanında taban malzemesiyle irtibatı kesecek PVC veya polietilen diyaframı olan, Türk Standartları Uygunluk Belgesine sahip modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı.

Not: Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajlı pirinç malzemeden mamul armatürler, paslanmaz depo ayağı, seviye flatörü, giriş-çıkış küresel vanaları, küresel blöf vanası, hava tahliye nefeslik aparatı, depo taşma ağız ve borusu, seviye göstergesi, vanaları ve boşaltma musluğu, üst ve alt menhol bakım kapağı, depo tırmanma merdiveni fiyata dâhildir. (Ara değerlere ait birim fiyatlar entropolasyonla bulunur).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1408		Kapasite 40 m ³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Civatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	87,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	87,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	19,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.