

## 25.150.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.150.1409 (105-909)

**Tanımı** Kapasite: 58 m<sup>3</sup>, Çap: Ø=5.000 mm Yükseklik: 2.900 mm, Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Sıhhi Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	682206,25	70756,31	35378,16
2025-Kasım	668243,04	70149,23	35074,62
2025-Ekim	658795,58	68405,55	34202,78
2025-Eylül	640870,74	66261,93	33130,97
2025-Ocak	556781,25	57281,25	28640,63
2024	477672,50	43422,50	21711,25
2023-2	347937,50	26312,50	13156,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	263421,25	16046,25	8023,13
2022-3	216469,25	10351,25	5175,63
2022-2	214080,50	7962,50	3981,25
2022-1	125075,00	7962,50	3981,25
2021	84337,25	5217,50	2608,75
2020	62774,39	4275,50	2137,75
2019	56819,31	3638,50	1819,25
2018	45512,81	2625,06	1312,53

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.150.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

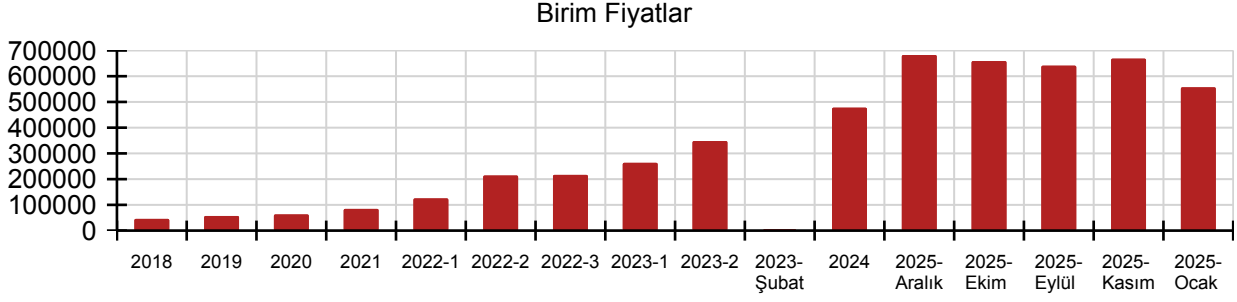

### Yapım Şartları

Tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş, tüm iç, dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, menhol, havalık ve bağlantı ağızları paslanmaz malzemeden, üzerindeki armatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden mamul, mukavemet hesapları ve projeleri idarece onaylanmış, tüm parçaları fabrika şartlarında soğuk şekillendirme, bükme veya kıvrım metodu ile üretilmiş olup; montaj mahallinde hiçbir kaynak işlemi gerektirmeden silikon ve epidiem kauçuk contalar kullanılarak cıvatalar ile birleştirilen, deponun tabanında taban malzemesiyle irtibatı kesecek PVC veya polietilen diyaframı olan, Türk Standartları Uygunluk Belgesine sahip modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı.

Not: Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajlı pirinç malzemeden mamul armatürler, paslanmaz depo ayağı, seviye flatörü, giriş-çıkış küresel vanaları, küresel blöf vanası, hava tahliye nefeslik aparatı, depo taşma ağız ve borusu, seviye göstergesi, vanaları ve boşaltma musluğu, üst ve alt menhol bakım kapağı, depo tırmanma merdiveni fiyata dâhildir. (Ara değerlere ait birim fiyatlar entropolasyonla bulunur).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.150.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1409		Kapasite 58 m <sup>3</sup> Çap ø 5000 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Civatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	97,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	97,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	22,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.