

35.500.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.500.2102 (880-390/10)

Tanımı 12X0.14 mm², LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları, LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Ölçü: m) (VDE 0812)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 84,98 | 48,64 | 24,32 |
| 2025-Kasım | 83,98 | 48,21 | 24,11 |
| 2025-Ekim | 81,50 | 47,03 | 23,52 |
| 2025-Eylül | 79,25 | 45,54 | 22,77 |
| 2025-Ocak | 68,25 | 39,38 | 19,69 |
| 2024 | 31,20 | 8,10 | 4,05 |
| 2023-2 | 23,50 | 4,25 | 2,13 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 17,30 | 2,65 | 1,33 |
| 2022-3 | 15,00 | 1,70 | 0,85 |
| 2022-2 | 14,61 | 1,30 | 0,65 |
| 2022-1 | 8,55 | 1,30 | 0,65 |
| 2021 | 5,25 | 1,00 | 0,50 |
| 2020 | 3,85 | 0,80 | 0,40 |
| 2019 | 3,70 | 0,65 | 0,33 |
| 2018 | 3,05 | 0,50 | 0,25 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.500.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

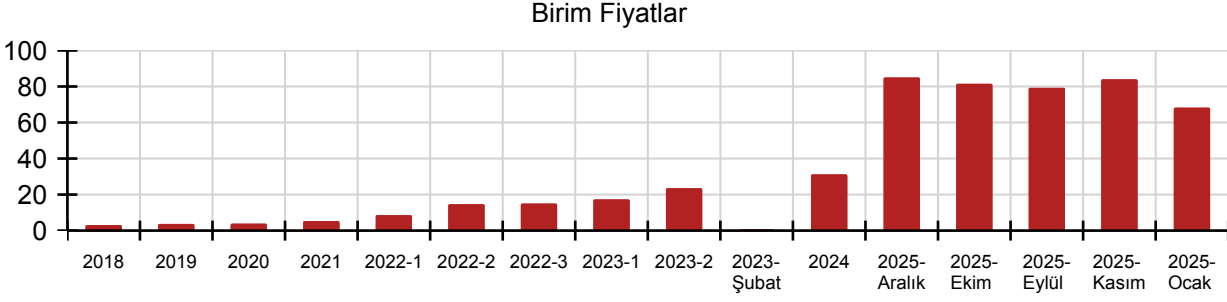

Yapım Şartları

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksibl yapı, TS EN 60228'e uygun çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yarı sert PVC ile DIN-47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min % 85 örtmeli örgü ekranlı isteğe göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TS 13755 standardına uygun, TS EN 60332-1-2 standardına uygun, enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.500.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.500.2102 | | 12X0.14 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St) CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,040000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,070000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,040000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.