

## 35.500.2484 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.500.2484 (880-384)

**Tanımı** 12x2x2.50 mm<sup>2</sup>, LIY (St) CY-TP sinyal kablosu, LIYCY, LIYCY2 veya LIY (St) CY Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	713,10	127,38	63,69
2025-Kasım	702,85	126,30	63,15
2025-Ekim	678,94	123,14	61,57
2025-Eylül	662,69	119,30	59,65
2025-Ocak	568,63	103,13	51,57
2024	396,00	23,60	11,80
2023-2	322,00	12,40	6,20
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	244,00	7,70	3,85
2022-3	219,00	4,95	2,48
2022-2	217,42	3,80	1,90
2022-1	51,50	3,80	1,90
2021	30,70	2,90	1,45
2020	22,20	2,35	1,18
2019	15,20	1,20	0,60
2018	10,60	0,95	0,48

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2484 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

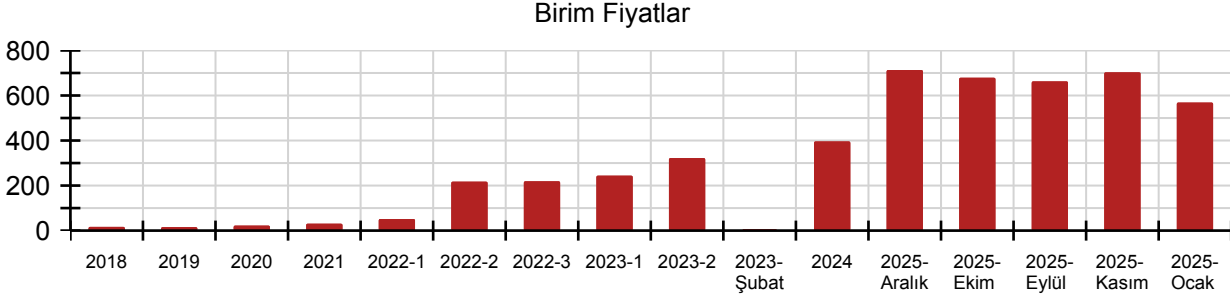

### Yapım Şartları

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksibl yapı, TS EN 60228'e uygun çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yarı sert PVC ile DIN-47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min % 85 örtmeli örgü ekranlı isteđe göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TS 13755 standardına uygun, TS EN 60332-1-2 standardına uygun, enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2484 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.500.2484		12x2x2.50 mm <sup>2</sup> / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St) CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,190000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.