

52.170.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.170.1004

Tanımı Sökülmeyen (yerinde bırakılan) düz veya eğri yüzeyli beton veya betonarme kalıbı

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1005,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 712,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 534,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 454,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 379,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 252,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 252,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 145,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 122,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

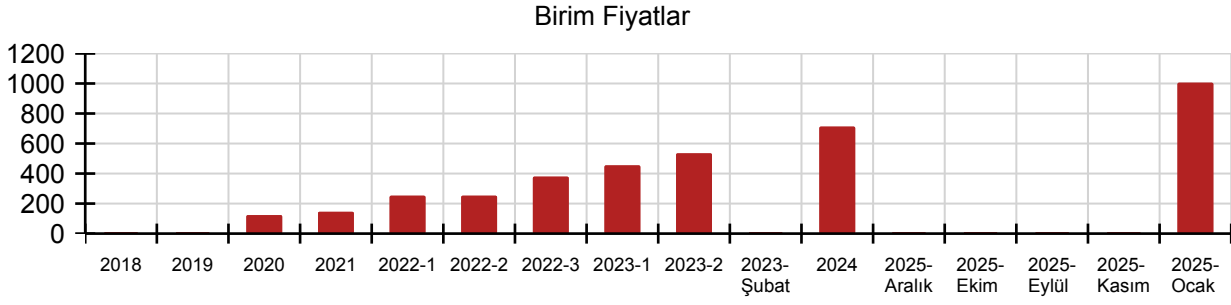

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.170.1002 veya 52.170.1005'deki esaslar dâhilinde yapılan ve idarenin yazılı izni ile sökülmeyip yerinde bırakılan düz veya eğri yüzeyli beton veya betonarme ahşap kalıbın bir metrekare fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1002'deki gibidir.

NOT:

- 1- Yerinde kalan kereste ve bağlantı gereçleri bedeli fiyatın içinde olduğundan ayrıca ödenmez.
- 2- Bu birim fiyat idarenin yazılı izni ile uygulanır.

52.170.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | Tahta 0,025 | | |
| | | Kadron 0,020 | | |
| 10.130.4502 | 04.152 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m ³ | 0,045000 |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,100000 |
| 10.300.2191 | 04.116/1 | Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı) (Ahşap için) | kg | 0,100000 |
| 52.900.1037 | | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Saat | 0,012000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması karşılığı | | |
| 10.100.1009 | 01.009 | Marangoz ustası | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1041 | 01.209 | Marangoz usta yardımcısı | Saat | 0,500000 |
| | | Toplam Satırı | | |
| | | %30 Münferit ve Dağınıklık zamu | | |
| | | NOT: | | |
| | | a) Birim fiyat yapılırken 2. sınıf kalıplık çam kerestesi rayiç bedeli alınacaktır. | | |
| | | b) Düz işçi saatına, inşaat yerindeki malzemenin yükleme, taşıma ve boşaltılması dahildir. | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.