

## 15.450.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>15.450.1011</b>                            |
| <b>Tanımı</b>  | Mozayik denizlik yapılması (normal çimentolu) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                 |
| <b>Fasikül</b> | İnşaat (Yapı İşleri)                          |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5561,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 5513,40      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 5377,19      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 5211,04      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 4509,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.450.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

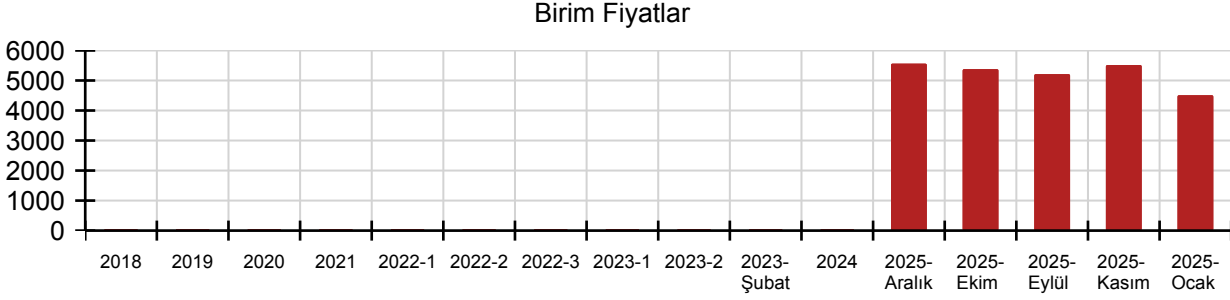

### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla yapılan tesviye betonu yapılması bunun üzerine mozayik harcı ile projesine göre damlalıklı olarak mozayik dökülmesi, silinmesi ya da taraklanması, mozayik yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Mozayik yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Not: Kalıp bedeli kendi pozundan ödenir.

## 15.450.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                              | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                            |        |          |
| 19.100.2501 |                 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması                 | m³     | 0,030000 |
| 19.100.2525 |                 | Mozayik harcı yapılması                             | m³     | 0,030000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                  | m³     | 0,005000 |
|             |                 | İşçilik:                                            |        |          |
| 10.100.1007 | 01.007          | Mozayikçi ustası                                    | Saat   | 8,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                            | Saat   | 8,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                            | Saat   | 1,000000 |
|             |                 | (İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.